


## TECHNISCHE FICHE


# DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 - Leisteen/Terracotta

De DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden. Deze unit is door de donkergrijze resp. terracotta kleur en zijn vormgeving heel discreet in een leien dak resp. een dak met klassieke dakpannen te verwerken. De voorgemonteerde loodslab zorgt voor een snelle en waterdichte montage. Dankzij het slimme design is deze compacte dakdoorvoer amper gevoelig aan atmosferische turbulenties. Het aansluitstuk past naadloos in de DucoFlex ISO D200 leidingen.

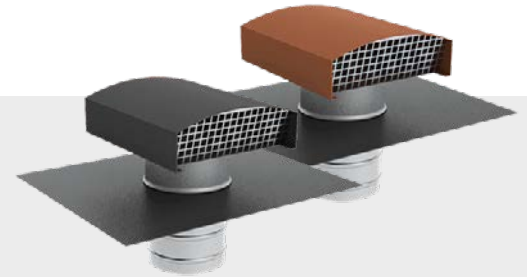

## Fysieke eigenschappen

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                  | Leisteen: 0000-4920<br>Terracotta: 0000-4921                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Breedte x Hoogte x Diepte (mm)</b> | Totaal: 590 x 327 x 590<br>Bovendaks: 397 x 187 x 335                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Specifieke eigenschappen</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer lage drukverliezen (zie grafieken)</li> <li>• Doorvoer haaks op de dakhelling</li> <li>• Voorgemonteerde loodslab voor toepassing in hellende daken</li> <li>• Toepassingsgebied: hellende daken tussen 5° en 45°</li> </ul> |
| <b>Aansluitdiameter (mm)</b>          | D200                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materiaal</b>                      | Aluminium / gegalvaniseerd staal / lood                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kleur buiten</b>                   | Donker grijs of Terracotta                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verpakking</b>                     | In colli verpakt per stuk                                                                                                                                                                                                                                                  |

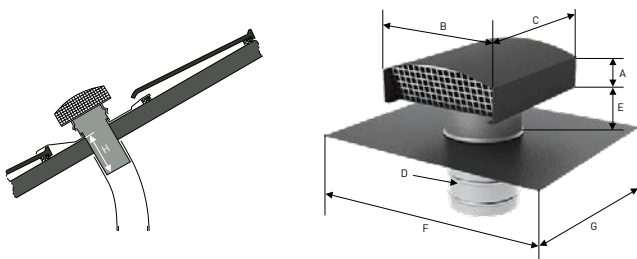

### Afmetingen (mm)


| A   | B   | C   | D   | E  | F   | G   | H   |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 100 | 335 | 397 | 200 | 82 | 590 | 590 | 140 |

\* Leisteen en Terracotta hebben dezelfde afmetingen

## Technische eigenschappen

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Afvoer / toevoer                      |
| <b>Maximaal debiet</b>   | Afvoer: 600 m³/h<br>Toevoer: 500 m³/h |

### AFVOER

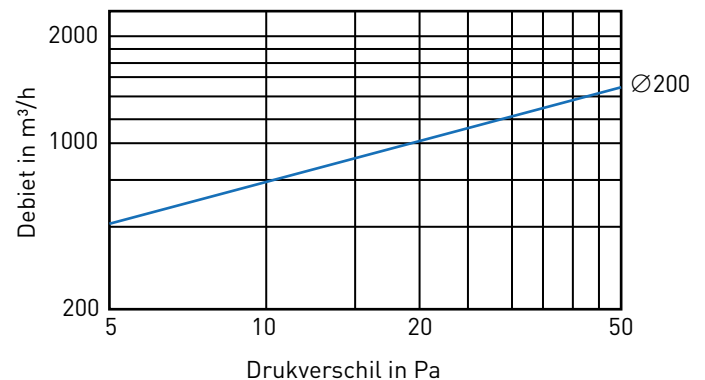

### TOEVOER

