

TECHNISCHE FICHE


DucoFlex Verloopstuk 2 x Ø 90 > 1 x ovaal



Gebruik het DucoFlex Verloopstuk 2 x Ø90 om ronde luchtkanalen Ø90 aan te sluiten op een ovale DucoFlex aansluiting. Het slimme 'Click & Go'-principe garandeert een snelle en luchtdichte verbinding.

Eigenschappen

Artikelnummers	0000-7069
Afmetingen (B x H x L)	265 x 106,5 x 226 mm
Luchtdichtheidsklasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen	• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go" principe • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Aansluitingen	• 1 x ovaal (M) • 2 x DucoFlex rond Ø 90
Toepassingsgebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	100 m³/h
Materiaal	ABS
Kleur	Groen
Verpakking	• Verpakt per stuk • Extra in de verpakking: - 1 x afsluitdop Ø90

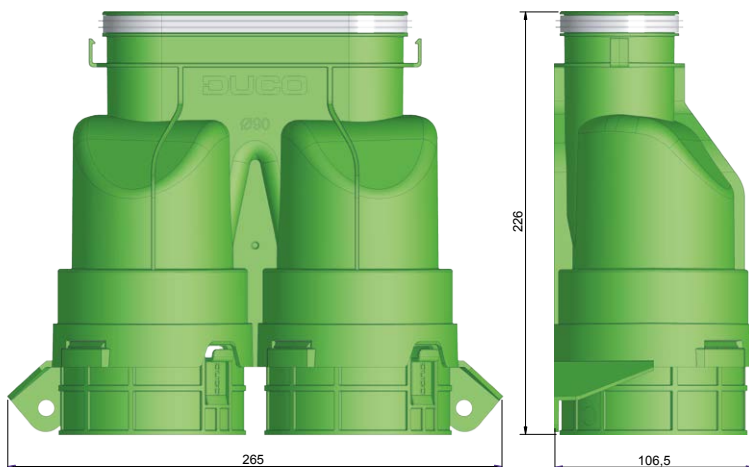

Druk/debiet karakteristieken

Debiet m³/h	Druk Pa (toevoer) 1 leiding	Druk Pa (toevoer) 2 leidingen	Druk Pa (afvoer) 1 leiding	Druk Pa (afvoer) 2 leidingen
5	0.0	0.0	0.1	0.0
10	0.0	0.1	0.3	0.1
15	0.2	0.0	0.9	0.1
20	0.2	0.2	1.6	0.2
25	0.3	0.3	2.6	0.4
30	0.9	0.4	3.6	0.5
40	1.9	0.6	6.2	0.9
50	3.2	0.9	9.8	1.4
60	4.0	1.2	14.0	2.1
75	7.3	1.8	21.7	3.1
100	12.6	3.0	38.4	5.9

