

AIR EXCELLENT

AE35SC enkele ventiel adapter




Eigenschappen en toepassingen

- Voor lucht toe- en afvoer
- Installatie voor in wanden en plafond
- Makkelijk in te korten
- Anti-statische en anti-bacteriële eigenschappen
- Getest in overeenstemming met TÜV SÜD Standaard TAK 01-2013 (systeemdruk: +2000 Pa/-2000 Pa)
- Toevoegen: uitsparing voor spindel (tunnelbouw)



AE35SC enkele ventiel adapter

De enkele ventiel adapter is ontwikkeld voor installatie in plafonds en wanden. Speciaal voor de prefab zijn er een aantal handige specificaties toegevoegd, waaronder een uitsparing voor een spindel. Het heeft 1 slang aansluiting en is geschikt voor zowel toe- als afvoer ventielen DN125. Standaard geleverd met afsluitdop en erg makkelijk in te korten op de gewenste lengte.

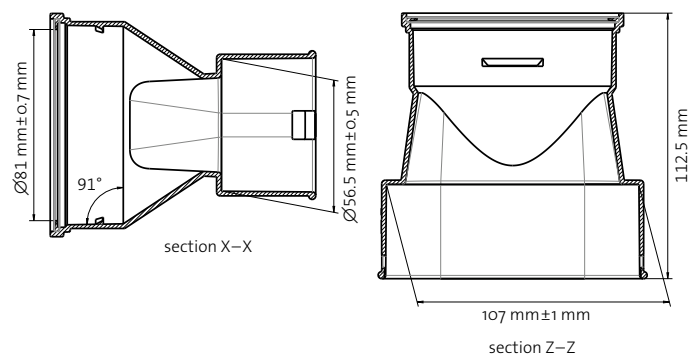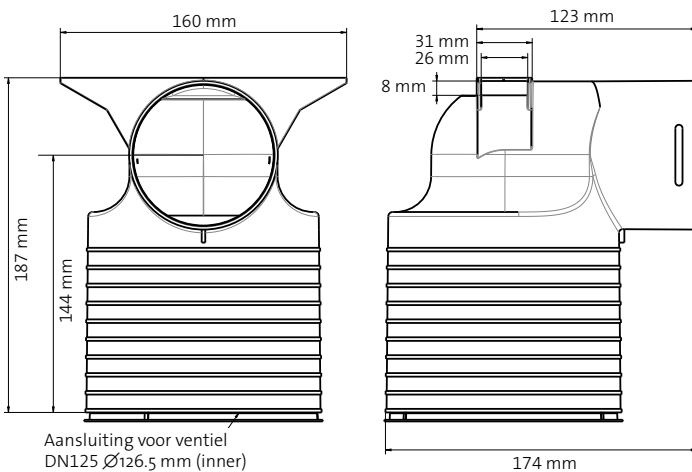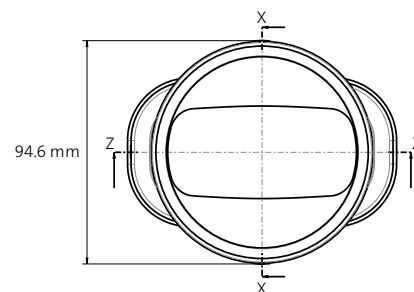

AIR EXCELLENT

AE35SC enkele ventiel adapter



Technische details

Luchttoevoer			Luchtafvoer	
Zeta [-]	2,55		1,47	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,5	0,3	0,5	0,2
10	0,9	1,2	0,9	0,7
15	1,4	2,8	1,4	1,6
20	1,8	5,0	1,8	2,9
25	2,3	7,8	2,3	4,5
30	2,7	11,2	2,7	6,5
35	3,2	15,3	3,2	8,8
40	3,6	20,0	3,6	11,5
45	4,1	25,3	4,1	14,6
50	4,6	31,2	4,6	18,0
55	5,0	37,8	5,0	21,8
60	5,5	45,0	5,5	25,9
65	5,9	52,8	5,9	30,4
70	6,4	61,2	6,4	35,3
75	6,8	70,3	6,8	40,5
80	7,3	80,0	7,3	46,1
85	7,8	90,3	7,8	52,0
90	8,2	101,2	8,2	58,3
95	8,7	112,8	8,7	65,0
100	9,1	124,9	9,1	72,0
105	9,6	137,7	9,6	79,4
110	10,0	151,2	10,0	87,1
115	10,5	165,2	10,5	95,2
120	10,9	179,9	10,9	103,7
125	11,4	195,2	11,4	112,5
130	11,9	211,1	11,9	121,7
135	12,3	227,7	12,3	131,2

