

TECHNISCHE FICHE


DucoFlex Verloopstuk 3 x Ø 75 > 1 x ovaal



Gebruik het DucoFlex Verloopstuk 3 x Ø75 om ronde luchtkanalen Ø75 aan te sluiten op een ovale DucoFlex aansluiting. Het slimme 'Click & Go'-principe garandeert een snelle en luchtdichte verbinding.

Eigenschappen

Artikelnummers	0000-7068
Afmetingen (B x H x L)	268 x 91 x 255 mm
Luchtdichtheidsklasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen	• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go" principe • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Aansluitingen	• 1 x ovaal (M) • 3 x rond Ø75
Toepassingsgebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	113 m³/h
Materiaal	ABS
Kleur	Groen
Verpakking	• Verpakt per stuk • Extra in de verpakking: - 2x afsluitdop Ø75

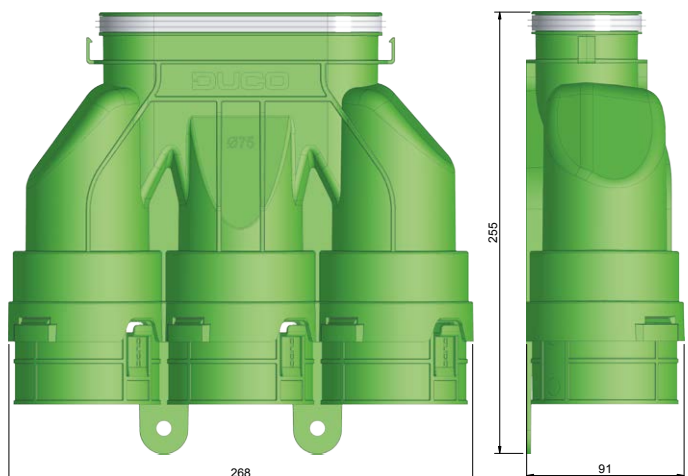

Druk/debiet karakteristieken

Debiet m³/h	Druk Pa (toevoer) 1 leiding	Druk Pa (toevoer) 2 leidingen	Druk Pa (toevoer) 3 leidingen	Druk Pa (afvoer) 1 leiding	Druk Pa (afvoer) 2 leidingen	Druk Pa (afvoer) 3 leidingen
5	0.2	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0
10	0.7	0.1	0.0	1.8	0.5	0.2
15	1.6	0.2	0.1	3.6	0.8	0.3
20	2.4	0.3	0.1	6.7	1.4	0.4
25	4.3	0.5	0.2	9.9	2.0	0.6
30	5.8	0.7	0.3	13.8	2.8	0.9
40	10.3	1.2	0.4	24.9	4.9	1.5
50		1.9	0.6		7.5	2.0
60		2.6	1.0		10.5	2.9
75		4.0	1.4		16.1	4.2
100			2.8			7.2
125			4.5			11.2

