


Geberit FlowFit koppeling

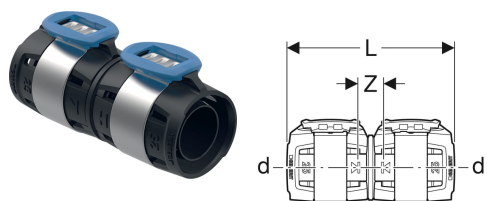

Voorbeeldafbeelding

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens

Materiaal | PPSU

Art. nr.	d, ø	L	Z
620.010.00.1	16 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.011.00.1	20 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.012.00.1	25 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.013.00.1	32 mm	8.7 cm	1.5 cm
620.014.00.1	40 mm	8.7 cm	1.5 cm
620.015.00.1	50 mm	14.1 cm	2.2 cm
620.016.00.1	63 mm	15.1 cm	2.4 cm
620.017.00.1	75 mm	15.1 cm	2.4 cm