


TECHNISCHE FICHE

Bedieningsschakelaar


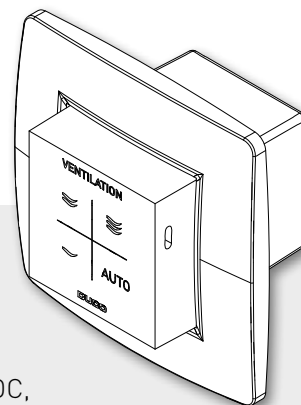


Optioneel onderdeel binnen DUCO's vraaggestuurde ventilatiesystemen.



Via de drukknoppen op de bedieningsschakelaar kan het ventilatiesysteem naar eigen behoefte aangestuurd worden. De bedieningsschakelaar is in 2 uitvoeringen beschikbaar: ofwel batterij-gevoed, uitsluitend draadloos via RF; ofwel 230VAC/24VDC, draadloos via RF of bekabeld ('Wired').

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer + kleur	0000-4175 (Zwart) – RF/Bat 0000-4600 (Wit) – RF/Bat 0000-4601 (Zwart) – RF-Wired/230VAC-24VDC 0000-4602 (Wit) – RF-Wired/230VAC-24VDC
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	Batterij 69 x 69 x 17 (excl. afdekkap) 83 x 83 x 17 (incl. afdekkap) 230VAC – 24VDC 69 x 69 x 55.5 (excl. afdekkap) 83 x 83 x 55.5 (incl. afdekkap)
Gewicht	RF/Wired: 179 gram RF/BAT: 38 gram
Materiaal	PC-ABS
Display	Batterij > 1 RGB LED 230VAC-24VDC > 4 RGB LED's
Bediening	3 standen + automatische regeling
Toepasbaar in	DucoBox Silent (Connect) (FR) DucoBox Focus / DucoBox Hygro Plus DucoBox Energy DucoBox Eco



RF-WIRED / 230VAC - 24VDC



RF/Battery

