

TECHNISCHE FICHE




DucoFlex Plenum 6 x ovaal > 2 x Ø 200

Het DucoFlex Plenum 6 x ovaal > 2 x Ø 200 is multifunctioneel en flexibel inzetbaar. Op de boven- en onderaansluiting Ø 200 met voorgemonteerde rubberen afdichting monteert u de stijgleiding snel en eenvoudig. Op de ovale aansluitingen monteert u verloopstukken 3x63, 3x75 of 2x90.



Eigenschappen

Artikelnummer	0000-7051
Afmetingen (B x H x L)	540 x 182 x 270 mm
Luchtdichtheidsklasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen	• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go"-principe • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Aansluitingen	• 6 x ovaal (F) • 2 x Ø 200 (M)
Toepassingsgebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	450 m³/h
Materiaal	ABS
Kleur	Groen
Verpakking	• Verpakt per stuk • Extra in de verpakking: 2x afsluitdop ovaal 2x afsluitdop Ø 200

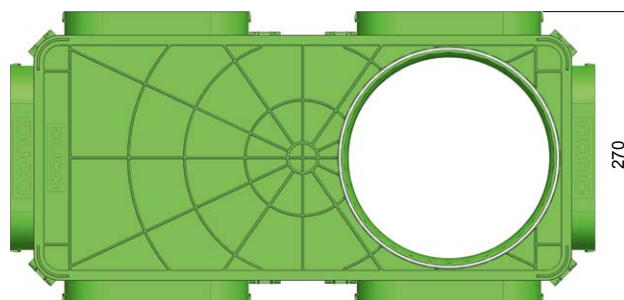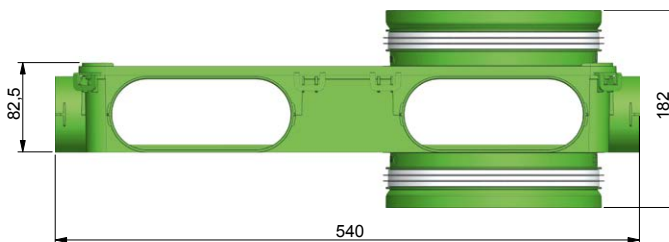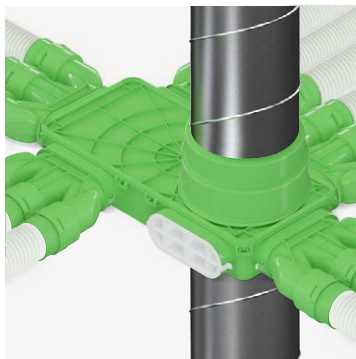

Druk/debiet karakteristieken

Debiet m³/h	Druk Pa (toevoer) 3 aansluitingen	Druk Pa (toevoer) 4 aansluitingen	Druk Pa (toevoer) 5 aansluitingen	Druk Pa (toevoer) 6 aansluitingen	Druk Pa (afvoer) 3 aansluitingen	Druk Pa (afvoer) 4 aansluitingen	Druk Pa (afvoer) 5 aansluitingen	Druk Pa (afvoer) 6 aansluitingen
50	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
75	0.6	0.3	0.2	0.1	0.7	0.3	0.1	0.1
100	1.1	0.6	0.4	0.2	1.2	0.5	0.1	0.1
125	1.8	0.9	0.6	0.4	1.9	0.8	0.2	0.2
150	2.6	1.3	0.8	0.6	2.7	1.2	0.3	0.2
175	3.5	1.8	1.1	0.8	3.7	1.7	0.4	0.3
200	4.5	2.4	1.5	1.0	4.8	2.2	0.5	0.4
250	7.1	3.7	2.3	1.6	7.5	3.4	0.9	0.6
300	10.2	5.3	3.3	2.2	10.7	4.9	1.2	0.9
350	13.9	7.3	4.5	3.0	14.6	6.6	1.7	1.2
400	18.2	9.5	5.9	4.0	19.1	8.6	2.2	1.6
450	23.0	12.0	7.5	5.0	24.2	10.9	2.8	2.0
500	28.4	14.8	9.3	6.2	29.8	13.5	3.4	2.5

