
TECHNISCHE FICHE

DucoVent Design AK

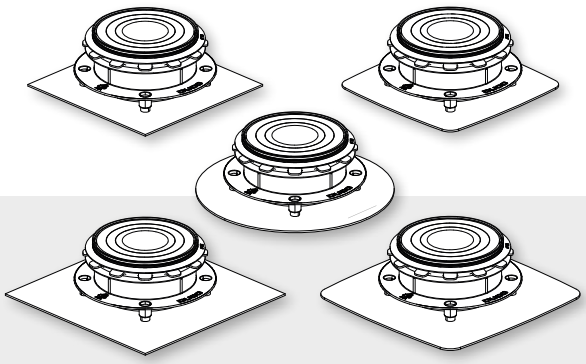


Een esthetisch ventiel, met **vijf beschikbare afdekplaten**: vierkant (standaard en XL), vierkant met afgeronde hoeken (standaard en XL) of volledig rond. Het **strakke design**, in combinatie met een **eenvoudige installatie** dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een **haast onzichtbare integratie** in elke ruimte waar luchtafvoer of -toevoer voorzien is.


Fysieke eigenschappen

	Vierkant Standaard	**Vierkant** XL	**Rond**	**Vierkant Afgerond** Standaard	**Vierkant Afgerond** XL
Artikelnummer	0000-7006	0000-7007	0000-7008	0000-7012	0000-7013
Geschikt voor	Afvoer	Afvoer / Toevoer	Afvoer / Toevoer	Afvoer	Afvoer / Toevoer
Gewicht	362 g	419 g	381 g	356 g	413 g
Materiaal	Kunststof | Rubber Aluminium (Al Mg Si 0,5) | Vlokkenschuim D100				
Kleur	Wit (RAL 9010 structuur (AE03059901020)) Andere RAL-kleuren op aanvraag				
Oppervlakte-behandeling	Gemoffeld				
Montage- / opstellingswijze	Geschikt voor plafond en muur Min. 180 cm boven de vloer Min. 35 cm van de wand				
Aansluiting	Rubberen ring, geschikt voor kanalen van diameter 125 mm				
Inregeling	Voorregeling: via akoestische ringen Fijnregeling: traploos met spindel				
Maximaal debiet	**Extractie:** 75 m³/h **Pulsie:** 50 m³/h				
Weerstand	**Extractie:** 25 m³/h → 35 Pa | 50 m³/h → 40 Pa | 75 m³/h → 35 Pa **Pulsie:** 25 m³/h → 20 Pa | 50 m³/h → 23 Pa				
Akoestisch dempend	Ja				
Geluidsniveau	**Extractie:** < 15 dB(A) bij 50 m³/h **Pulsie:** te bepalen				


Vierkant




Rond



Vierkant Afgerond




Afvoer

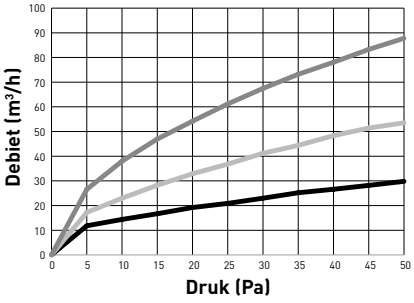

Debiet met 1 ring
Debiet met 2 ringen
Debiet met 3 ringen

Toevoer

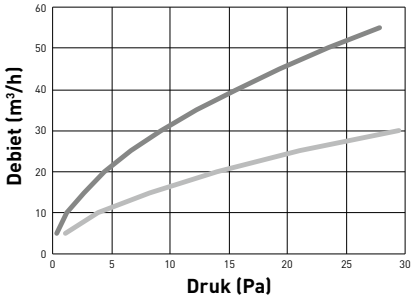

Debiet met 1 ring
Debiet met 2 ringen

