

Zehnder ComfoCase CLRf & CLF

Technische specificaties

always the best climate

Roosterboxen voor ComfoTube Flat 51

Algemeen

De ComfoCase CLRf en CLF zijn ontworpen als verbindingselementen voor de aansluiting van één of twee ComfoTube Flat 51 kanalen op ventilatieventielen of designroosters. De CLRf is geschikt voor ronde roosters en ventielen, de CLF wordt toegepast bij rechthoekige roosters.

Uitvoeringen


De ComfoCase CLRf is verkrijgbaar in een rechte uitvoering met één aansluiting en in twee haakse varianten met één of twee ComfoTube Flat 51-aansluitingen. De ComfoCase CLF is verkrijgbaar in één haakse uitvoering met één ComfoTube Flat 51-aansluiting.

Montage

De ComfoCase CLRf en CLF zijn geschikt voor montage aan de wand en het plafond. Met een CLF rooster in RVS kan deze in de vloer geplaatst worden. De rooster aansluiting is voorzien van snijmarkering, zodat deze eenvoudig op maat te maken is. De haakse versies zijn voorzien van twee beugels voor een snelle en stabiele bevestiging.

Rapid Lock Connector (RLC)

De ComfoCase CLRf en CLF roosterboxen zijn voorzien van de gepatenteerde Rapid Lock Connector, die een eenvoudige, snelle en robuuste luchtdichte verbinding garandeert.

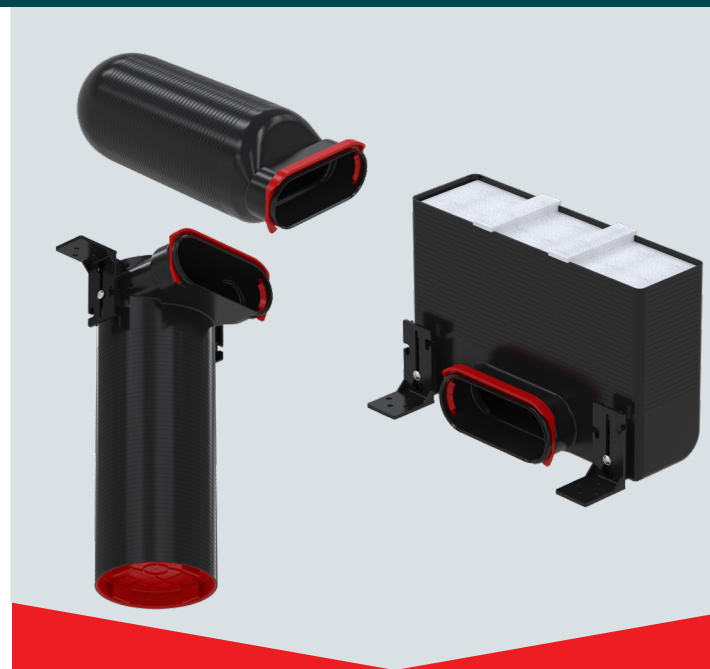

Belangrijke kenmerken


- HDPE roosterboxen voor ventielen en designroosters
- Geschikt voor wand en plafond montage
- Uitvoeringen:
 - CLRf enkel recht, Ø125/1xFlat 51
 - CLRf enkel 90°, Ø125/1xFlat 51
 - CLRf dubbel 90°, Ø125/2xFlat 51
 - CLF enkel 90°, CLF/1xFlat 51
- Ventiel/rooster aansluiting met snijmarkering eenvoudig in te korten
- Rooster aansluiting afgedicht geleverd om een hygiënische installatie te garanderen
- Luchtdichtheidsklasse D
- Voorzien van Rapid Lock Connector (RLC) voor snelle montage

Technische gegevens


Gegevens	Benaming
Materiaal behuizing	Polyethyleen
Toegestane bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +60 °C
Brandbeveiligingsklasse	Klasse E (volgens DIN EN 13501-1)
Luchtdichtheidsklasse	Klasse D

Maatschetsen


ComfoCase CLRF enkel 90°, Ø125/1xFlat 51 RLC, L = 300 mm

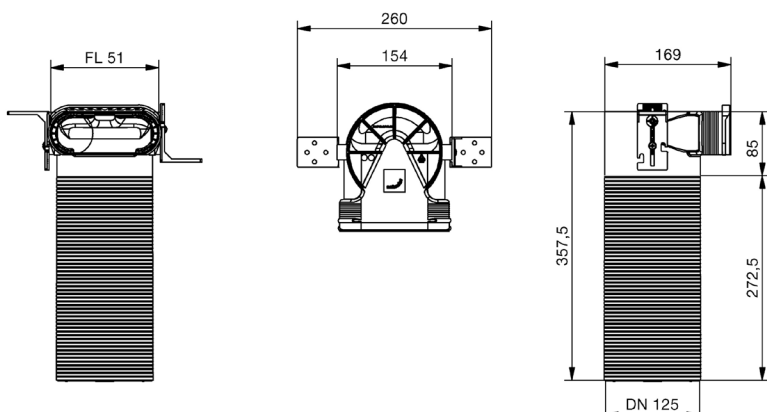


ComfoCase CLRF enkel 90°, Ø125/1xFlat 51 RLC, L = 300 mm

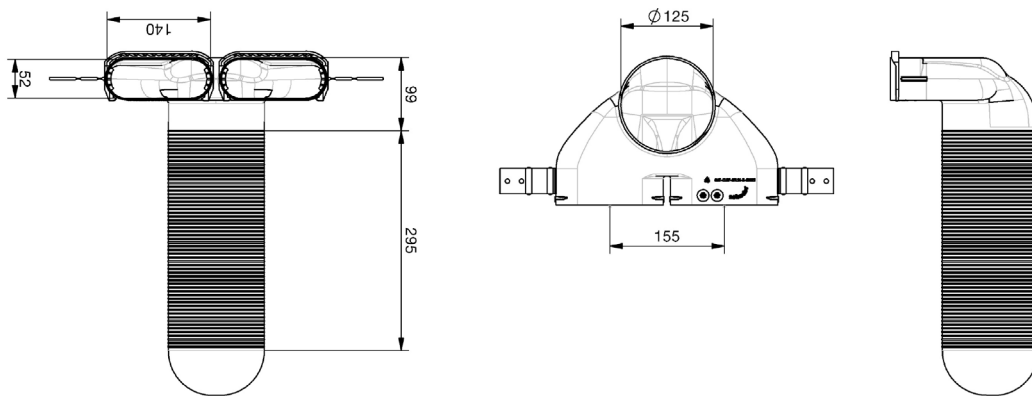

ComfoCase CLRF enkel recht, Ø125/1xFlat 51 RLC, L = 300 mm


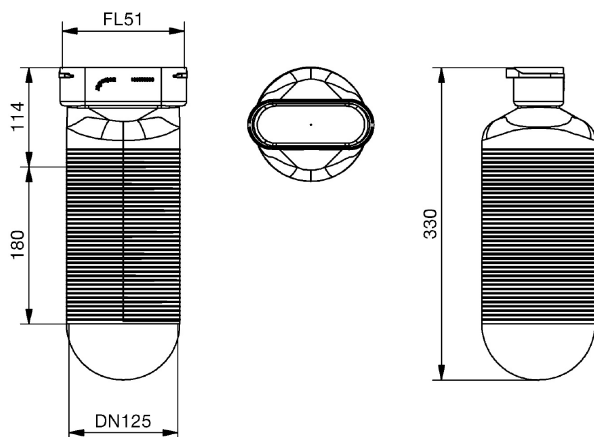


ComfoCase CLF 90°, Ø125/1xFlat 51 RLC, L = 300 mm

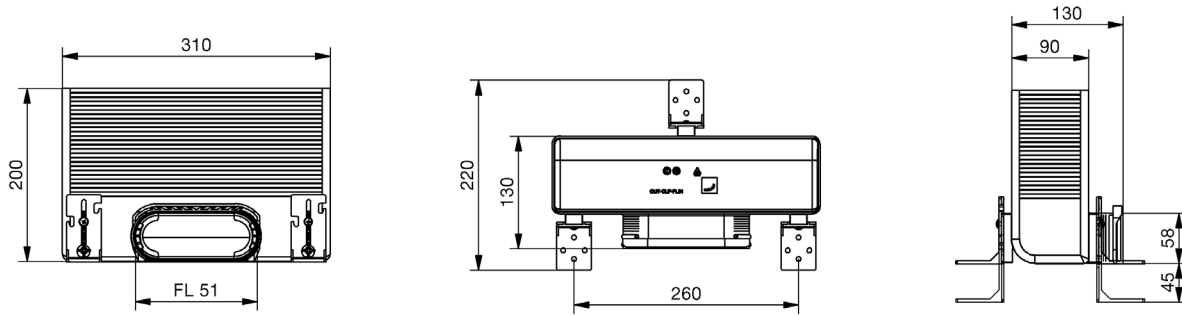

Technische specificaties

Drukverlies CLRF **Drukverlies CLF**

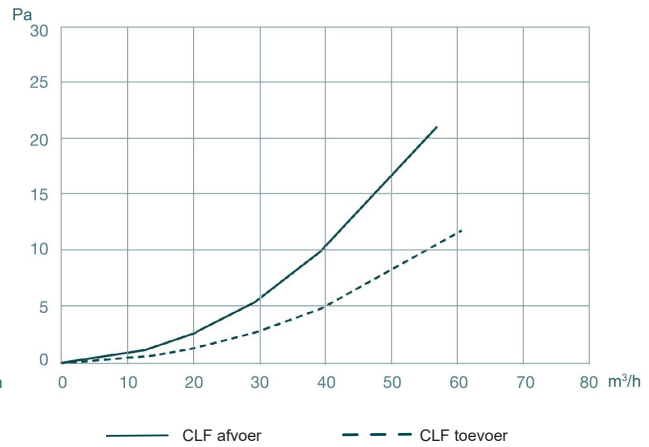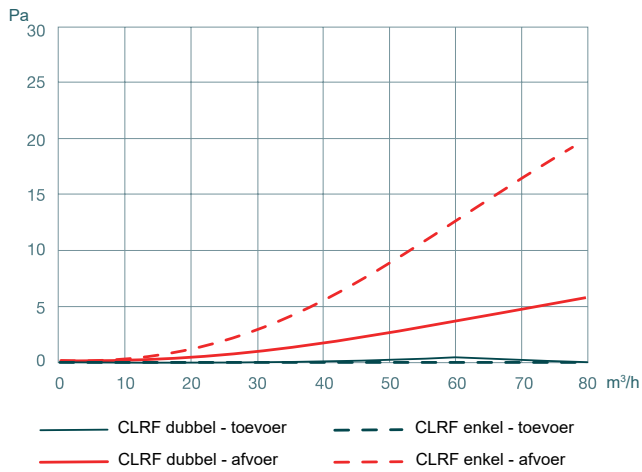


Modeloverzicht

			
<p>ComfoCase CLRF enkel 90°, Ø125/1xFL51 RLC, L = 300 mm</p>	<p>ComfoCase CLRF dubbel 90°, Ø125/2xFL51 RLC, L = 300 mm</p>	<p>ComfoCase CLRF enkel recht, Ø125/1xFL51 RLC, L = 300 mm</p>	<p>ComfoCase CLRF 90° CLF/1xFlat51 RLC, L=140 mm</p>

Toebehoren

ComfoTube Flat 51 inregelset

wordt gebruikt voor het instellen van toe- en afvoerlucht bij design-roosters. De volumevermindering is afhankelijk van de schijfgrootte tussen 20-75%. De gradatie wordt bereikt door middel van 4 schijven met verschillende doorsnede.

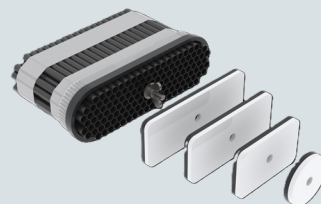

Designroosters en ventielen


ComfoGrid Klassieke lijn



ComfoGrid Milano
TVA & CLRF





ComfoGrid Bologna
TVA & CLRF




ComfoGrid Milano
CLF



ComfoGrid Bologna
CLF



ComfoGrid Designlijn



ComfoGrid Topazio
TVA & CLRF



ComfoGrid Zaffiro
TVA & CLRF



ComfoGrid Rubino
CLD 1xØ90



ComfoValve ventielen



ComfoValve Luna



ComfoValve STB



ComfoValve STC



ComfoValve STK

Artikeloverzicht

Beschrijving	Artikelnummer
ComfoCase CLRF enkel 90°, Ø125/1xFlat 51 RLC, L = 300 mm	990 322 211
ComfoCase CLRF dubbel 90°, Ø125/2xFlat 51 RLC, L = 300 mm	990 322 215
ComfoCase CLRF enkel recht, Ø125/1xFlat 51 RLC, L = 300 mm	990 322 216
ComfoCase CLF 90°, ComfoGrid CLF/1xFlat 51 RLC, L = 140 mm	990 322 210
Toebehoren	
Verlengstuk TVA & CLRF, Ø125, L = 204 mm	990 326 137
ComfoTube Flat 51 O-ring gecoat (10 stuks)	990 328 352
ComfoTube Flat 51 inregelset	998 322 015
ComfoGrid Designroosters klassieke lijn	
ComfoGrid Milano TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016 (incl.filter)	990 322 300
ComfoGrid Milano TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RVS (incl.filter)	990 322 301
ComfoGrid Bologna TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016 (incl. filter)	990 322 310
ComfoGrid Bologna TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RVS (incl. filter)	990 322 311
ComfoGrid Milano CLF - 360x140 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016	990 322 302
ComfoGrid Milano CLF - 360x140 mm (max. 50 m³/h), RVS	990 322 303
ComfoGrid Bologna CLF - 340x130 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016	990 322 312
ComfoGrid Bologna CLF - 340x130 mm (max. 50 m³/h), RVS	990 322 313
ComfoGrid Designroosters Designlijn	
ComfoGrid Zaffiro TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016 (incl. filter)	990 322 320
ComfoGrid Zaffiro TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RVS (incl. filter)	990 322 321
ComfoGrid Topazio TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016 (incl.filter)	990 322 330
ComfoGrid Topazio TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RVS (incl.filter)	990 322 331
ComfoGrid Rubino TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016 (incl.filter)	990 322 340
ComfoGrid Rubino TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RVS (incl.filter)	990 322 341
ComfoValve ventielen	
ComfoValve Luna S125 (max. 60 m³/h), Wit RAL 9003	705 613 126
ComfoValve Luna S125 (max. 60 m³/h), Zwart RAL 9005	705 613 135
ComfoValve Luna E125 (max. 75 m³/h), Wit RAL 9003	705 613 128
ComfoValve Luna E125 (max. 75 m³/h), Zwart RAL 9005	705 613 133
ComfoValve STB 1-125 (max. 75 m³/h), Wit RAL 9010	705 512 520
ComfoValve STB 2-125 (max. 150 m³/h), Wit RAL 9010	705 522 520
ComfoValve STC 1-100/125 (max. 75 m³/h), Wit RAL 9003	705 051 020
ComfoValve STK 1-100/125 (max. 75 m³/h), Wit RAL 9003	705 040 000

Zehnder Group Nederland BV

Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle

Postbus 621 · 8000 AP Zwolle · Nederland · T +31 38 429 69 11

info@zehnder.nl · www.zehnder.nl