
Plaatsingsinstructies

Silenzio Retro ZR


L0004117 16/08/2018

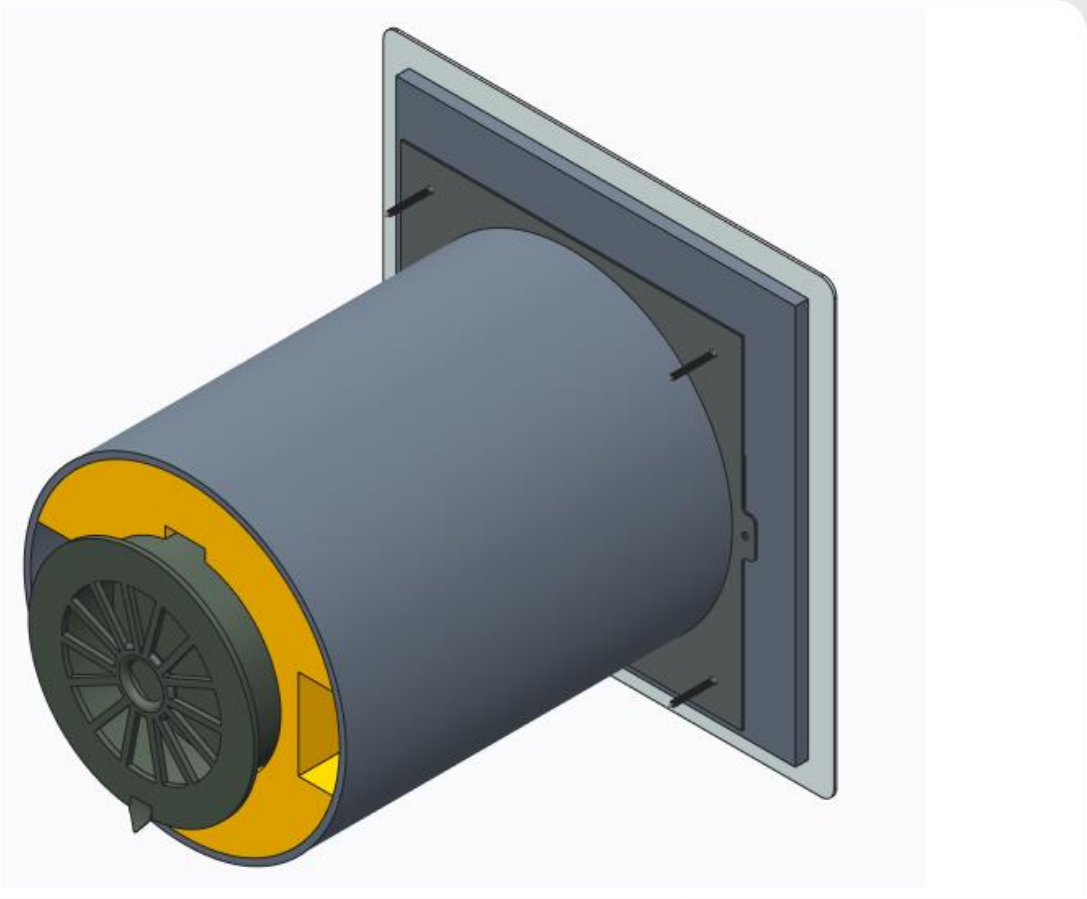


INHOUD	
1.	Plaatsing PVC buis & buitendeel
2.	Plaatsing klep & binnendeel
3.	Bediening

1 Plaatsing PVC buis & buitendeel


1. Voor deze opstelling moet de muur aan de binnenzijde een opening hebben van Ø250 mm tot aan de buitenmuur. De buitenmuur moet een opening hebben van Ø150 mm.

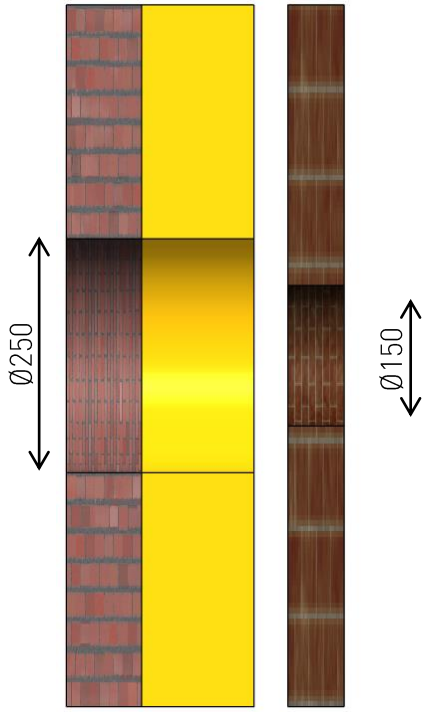


2. Kleef de meegeleverde zwelband op de PVC buis aan de zijde waar de mousse gelijk zit met de buis.

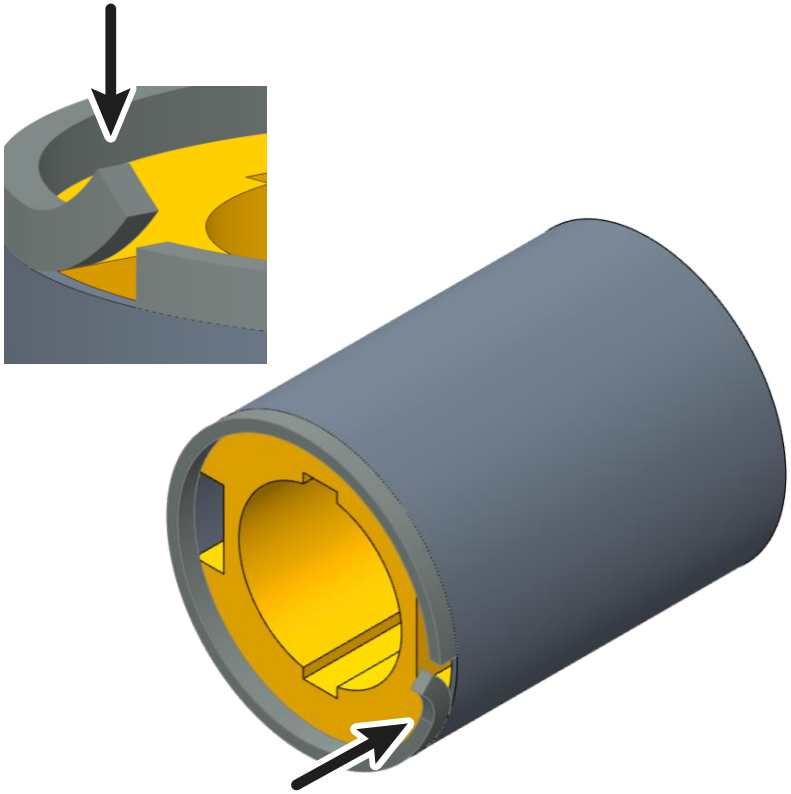

3. Schuif de PVC buis in de wand met de zwelband tot aan de buitenmuur. Zorg dat de mousse zit met de grote openingen aan de zijkant zoals op de figuur.

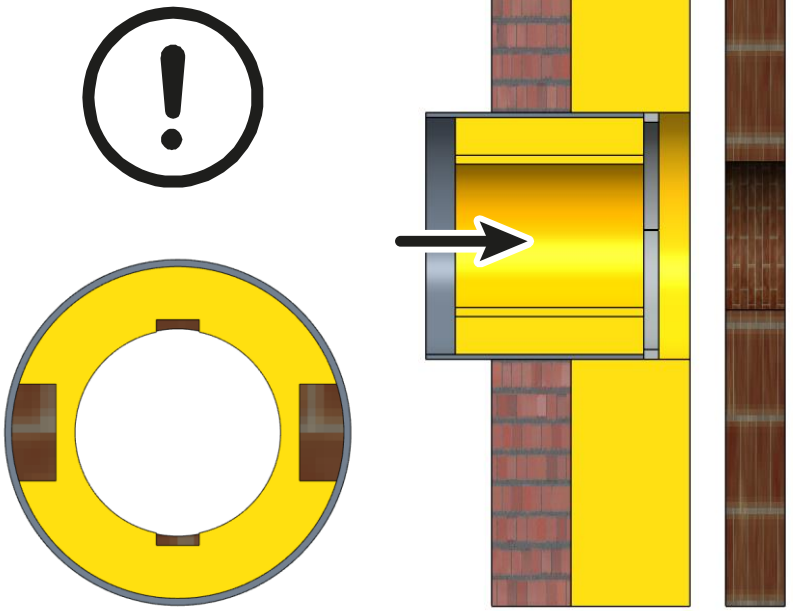


4. Schuif het sierrooster in de opening van Ø150 mm. Deze stap mag ook als laatste gebeuren.

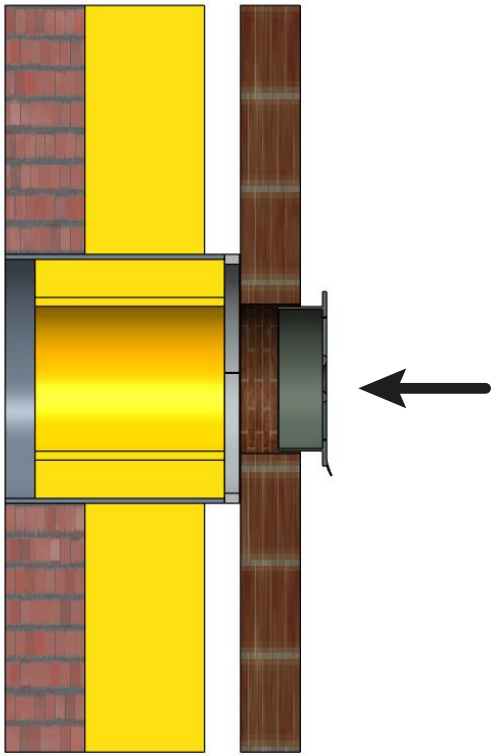


2 Plaatsing klep & binnendeel


1. Schuif de klep in de mousse. Let er op dat het lipje op de ring naar boven gericht is en naar de buitenmuur.

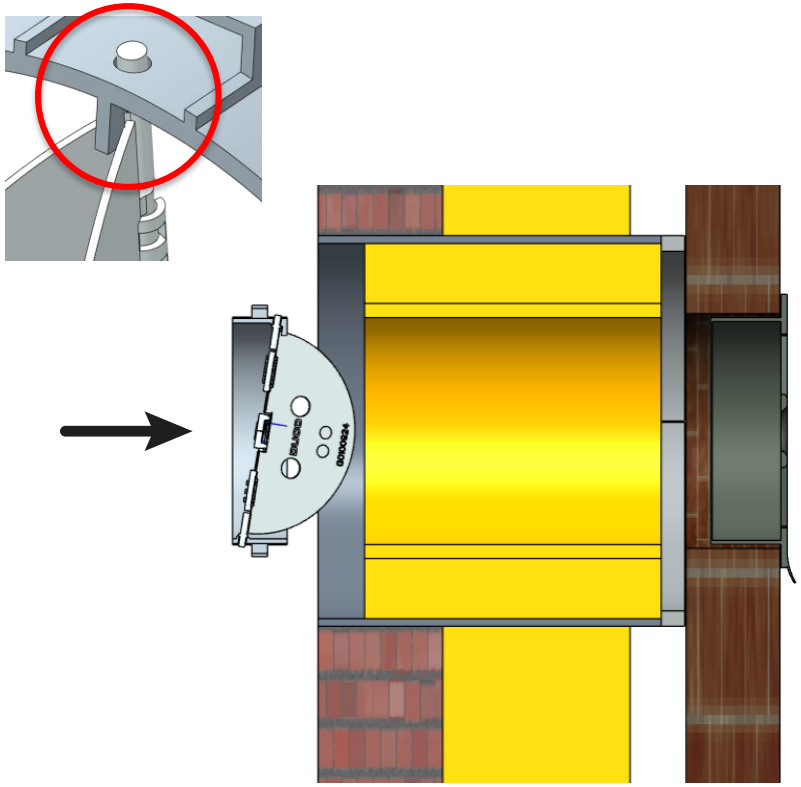


2. Spuit de naad tussen de PVC buis en de muur op met Silicone voor een goede dichting.

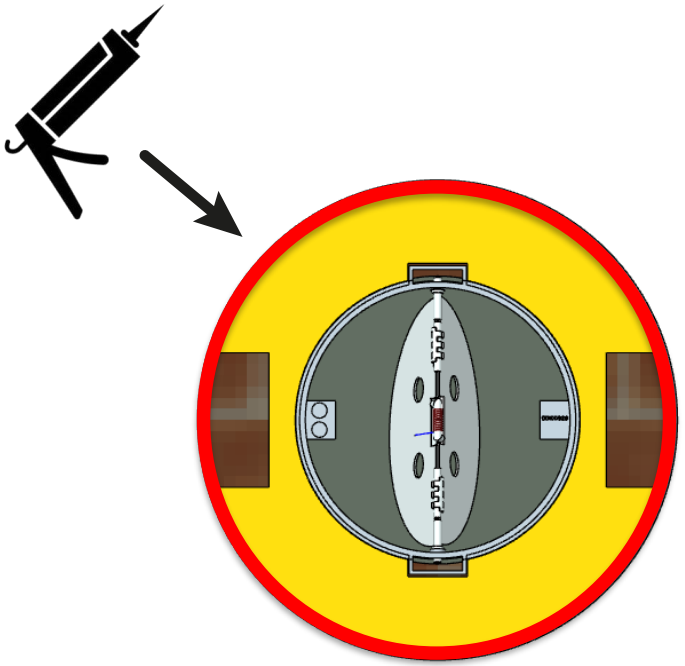

3. Teken de 6 gaten af met behulp van de geplooide aluminiumplaat. Zorg dat deze mooi waterpas zit. Boor de gaten met een boor Ø 6 mm. Stop de bijgeleverde pluggen in de gaten en schroef de basisplaat van de Silenzio vast met de 6 meegeleverde schroeven.

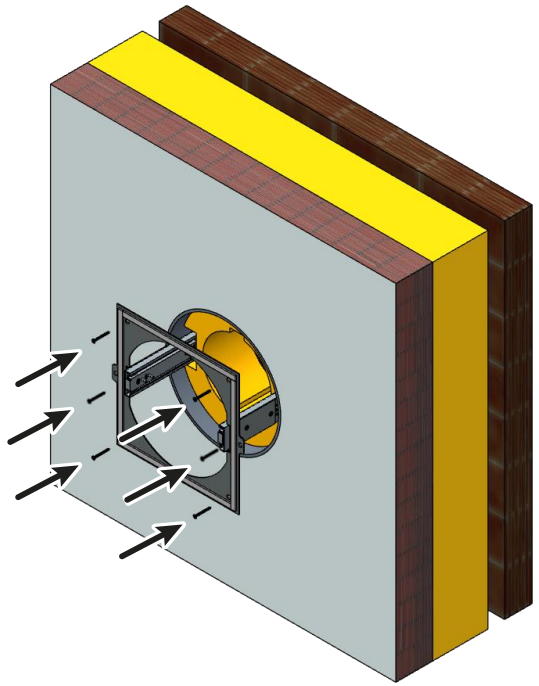


4. Schuif de afwerkingsplaat met reeds gemonteerde kunststofstukken en profielen over de glijlagers.

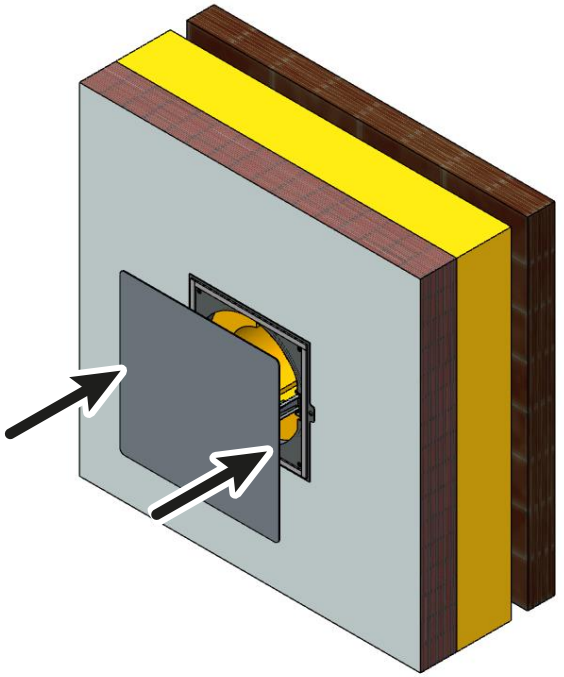


3 Bediening


Dicht




Open ± 35 mm

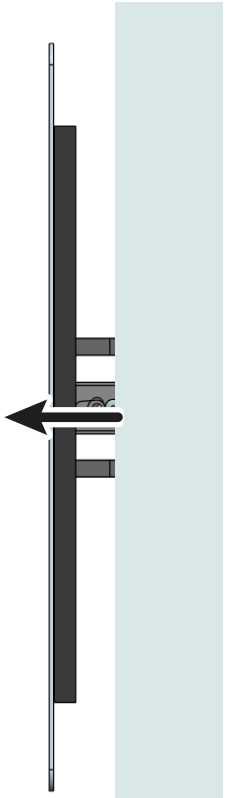

Harder trekken om volledig uit te schuiven.

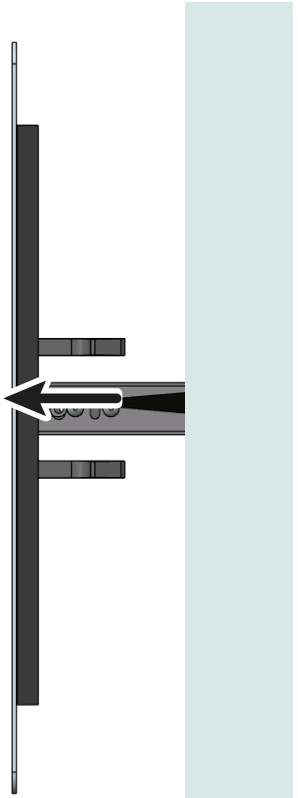

Zwarte hendel naar beneden of boven duwen (afh. L of R) om los te maken

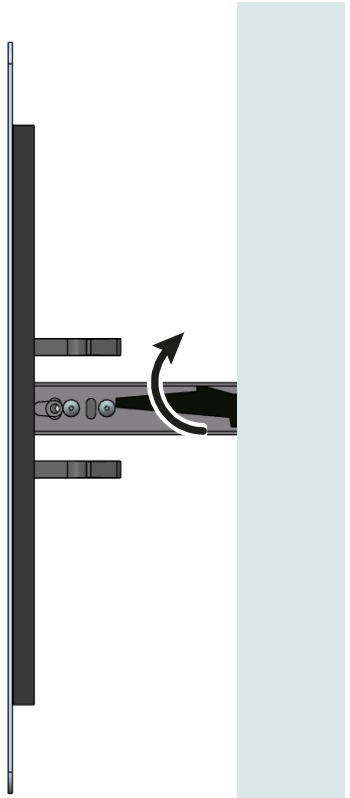

Enkel met de hand bedienen op de plaats van de pijlen.

