Zehnder ComfoGrid Klassieke lijn

Technische specificaties

always the best climate


Roosters voor ieder interieur

Algemeen
De Zehnder ComfoGrid Klassieke lijn staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid in luchtverdeling. De lijn bestaat uit twee ontwerpen: Milano met een rond gaatjespatroon en Bologna met een bloemvormig gaatjespatroon. Het assortiment is ontwikkeld om een voorheen gefragmenteerd programma te structureren en te moderniseren. Alle roosters zijn opgebouwd volgens één vast systeem voor vorm, afmeting, kleur en montage. Dit vereenvoudigt de productkeuze voor installateurs en adviseurs en zorgt voor een uniforme uitstraling in de woning.

Uitvoeringen
De ComfoGrid Klassieke lijn is leverbaar in een ronde uitvoering welke gecombineerd kan worden met de ComfoCase TVA/CLRF en rechthoekige uitvoeringen voor de ComfoCase CLD 1xØ90, CLD 3xØ90 en CLF.
De TVA/CLRF en CLD roosters worden geleverd inclusief een filter voor luchtafvoer. De CLF wordt zonder filter geleverd, omdat deze alleen geschikt is voor luchttoevoer. Alle roosters zijn beschikbaar in RVS of mat wit (RAL 9016).

Montage
De TVA/CLRF en CLF uitvoeringen zijn voorzien van een montagering met rubberafdichting. De CLD roosters zijn voorzien van een tweepins montagesysteem.

Inregelen
De roosters kunnen ingeregeld worden met de inregelset voor ComfoTube 90, of de inregelset voor ComfoTube Flat 51. Afhankelijk van het gekozen luchtverdeelsysteem. De inregelsets kunnen in de ComfoTube geplaatst worden achter het rooster, of bij de verdeelunit.

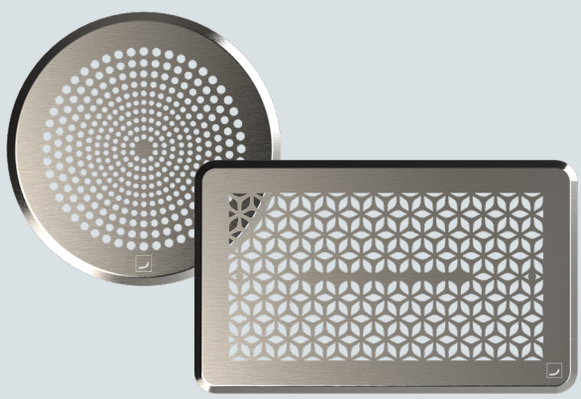



Belangrijke kenmerken


- Twee ontwerpen - Milano met rond gaatjes patroon en Bologna met een bloemvormig gaatjes patroon
- Hoogwaardige materialen - duurzaam, robuust en strak uitgevoerd
- Esthetisch en functioneel - een strak Italiaans geïnspireerd ontwerp gecombineerd met een gecontroleerde en efficiënte luchtstroom
- Snelle en eenvoudige installatie - het juiste rooster voor elke ComfoCase-behuizing
- Verkrijgbaar in mat wit (RAL 9016) of RVS
- Maximale luchthoeveelheid 50 m^3/h met: TVA/CLRF, CLF en CLD 1xØ90.
- Maximale luchthoeveelheid 130 m^3/h met: CLD 3x90 Bij gebruik van 3 ComfoTube 90 kanalen

Maatschetsen


ComfoGrid Milano TVA & CLRF

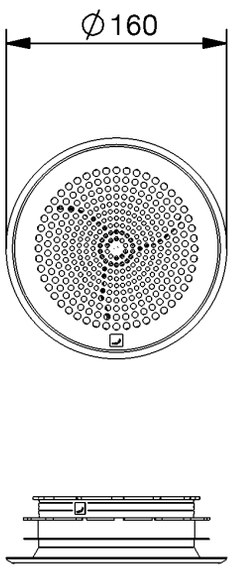


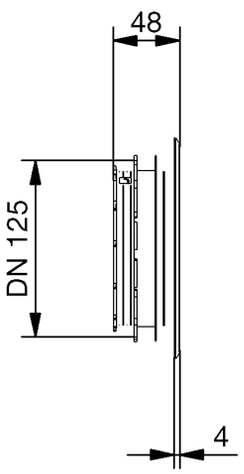






ComfoGrid Bologna TVA & CLRF

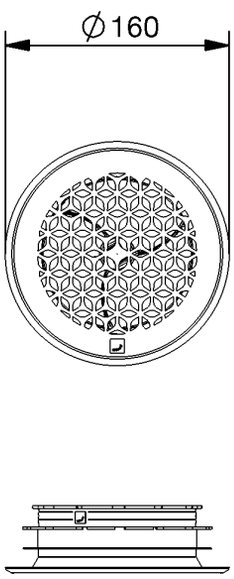

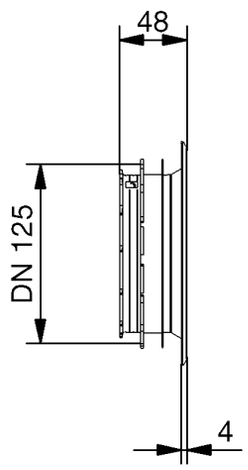



Moddeloverzicht designroosters: Klassieke lijn

ComfoCase Roosterbox / ComfoGrid Designrooster	CLD 1xØ90	CLD 3xØ90	CLF	CLRF TVA
				
ComfoGrid Milano	990 322 305*  990 322 304	990 322 307*  990 322 306	990 322 303*  990 322 302	990 322 301  990 322 300
ComfoGrid Bologna	990 322 315*  990 322 314	990 322 317*  990 322 316	990 322 313*  990 322 312	990 322 311  990 322 310


*extra verstevigd voor vloermontage


Technische gegevens


ComfoGrid Milano	TVA & CLRF	CLD 1xØ90	CLD 3xØ90	CLF
Afmetingen (lxb)	Ø160 mm	290x170 mm	460x170 mm	360x140 mm
Vrije doorlaat	32%	29%	31%	36%
Maximale luchthoeveelheid	50 m³/h	50 m³/h	130 m³/h	50 m³/h
Materiaal mat witte versie	Gegalvaniseerd plaatstaal			
Materiaal RVS versie	Roestvrij staal			

ComfoGrid Bologna	TVA & CLRF	CLD 1xØ90	CLD 3xØ90	CLF
Afmetingen (lxb)	Ø160 mm	260x160 mm	430x160 mm	340x130 mm
Vrije doorlaat	37%	43%	42%	44%
Maximale luchthoeveelheid	50 m³/h	50 m³/h	130 m³/h	50 m³/h
Materiaal mat witte versie	Gegalvaniseerd plaatstaal			
Materiaal RVS versie	Roestvrij staal			


ComfoGrid Milano CLD 1xØ90

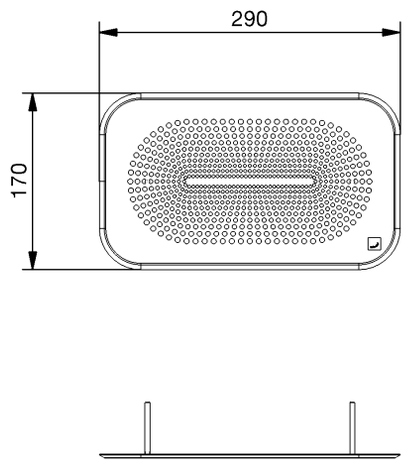








ComfoGrid Bologna CLD 1xØ90

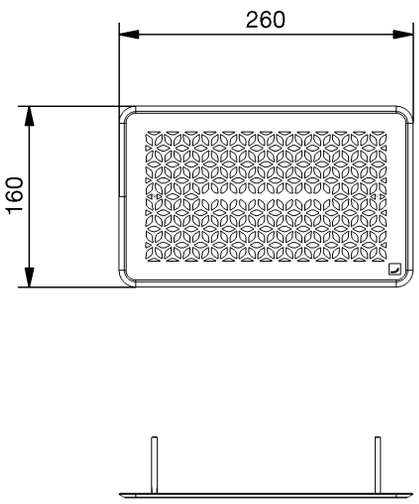








ComfoGrid Milano CLD 3xØ90

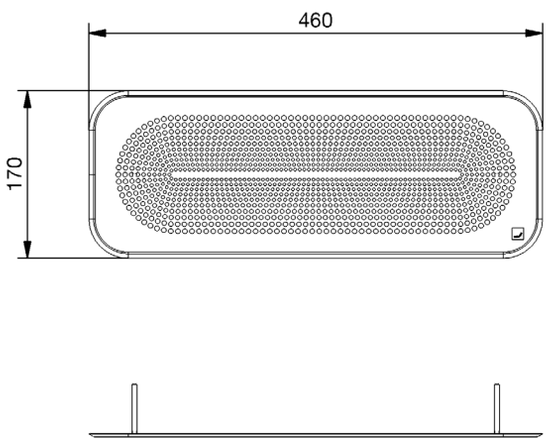








ComfoGrid Bologna CLD 3xØ90

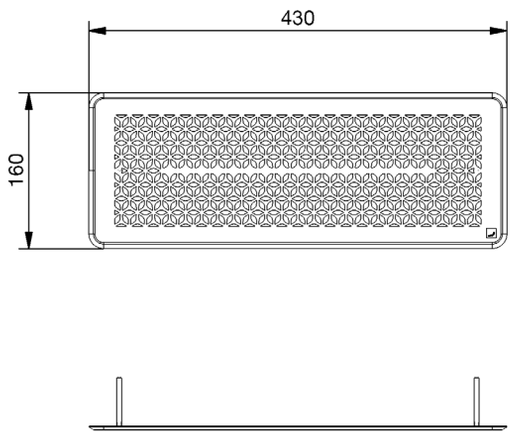








ComfoGrid Milano CLF

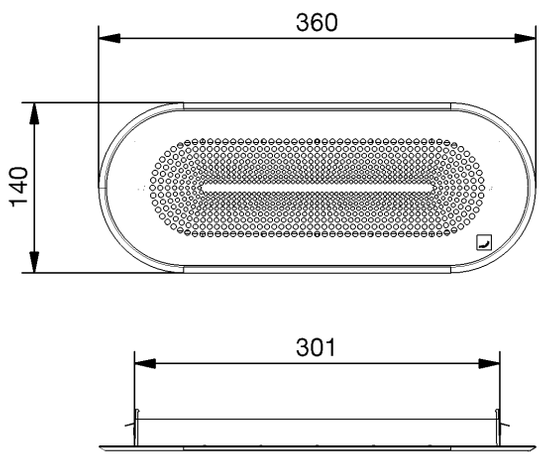


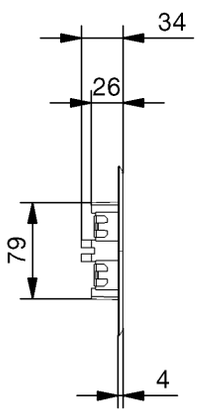






ComfoGrid Bologna CLF

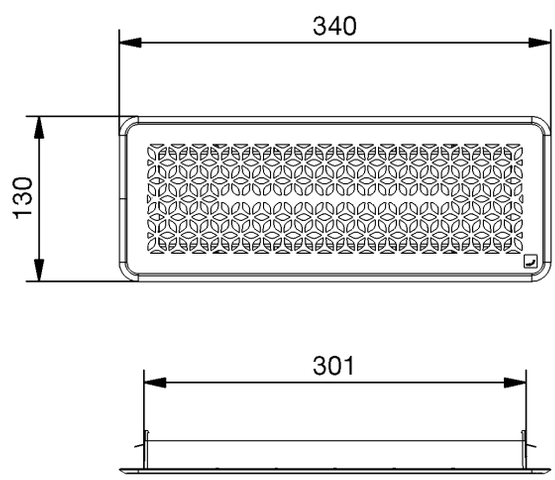

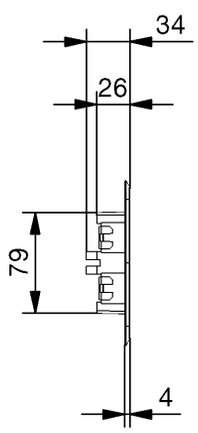




Montage


CLF montagering	CLD 1xØ90 Tweepinssysteem	CLD 3xØ90 Tweepinssysteem	TVA & CLRF Éénpinssysteem met montagering
			

Technische specificaties


Drukverlies TVA & CLRF luchttoevoer

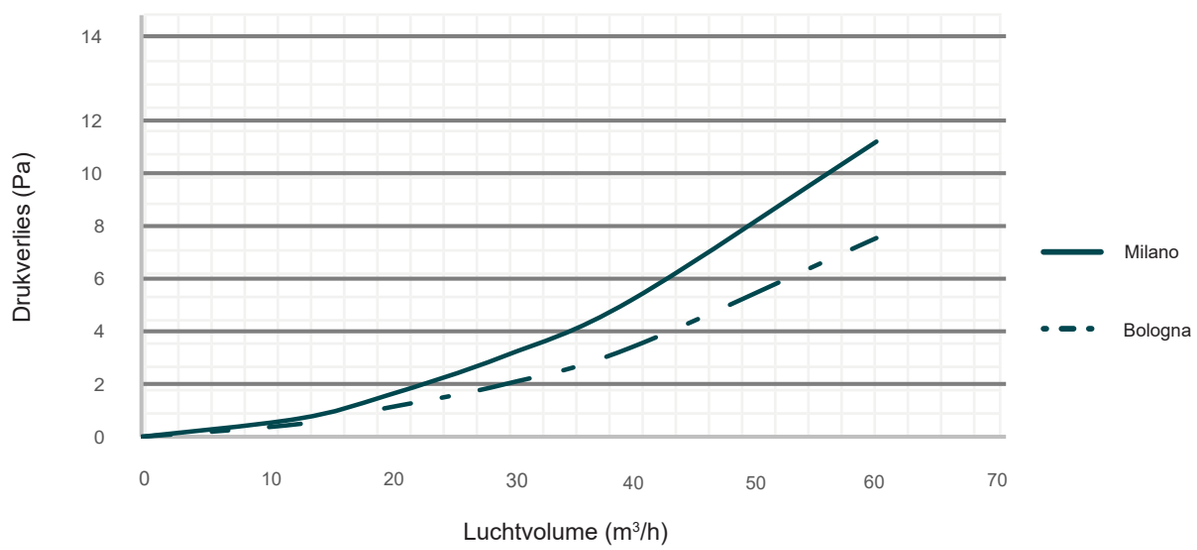


Drukverlies TVA & CLRF luchtafvoer

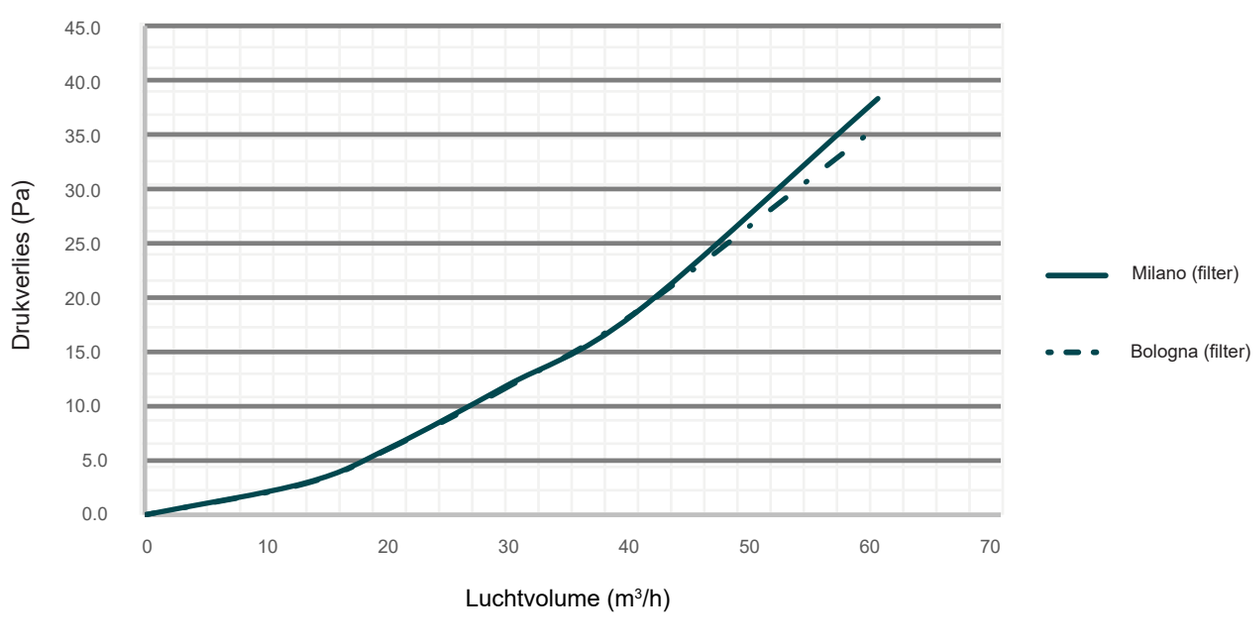


Drukverlies CLD 1xØ90 luchttoevoer

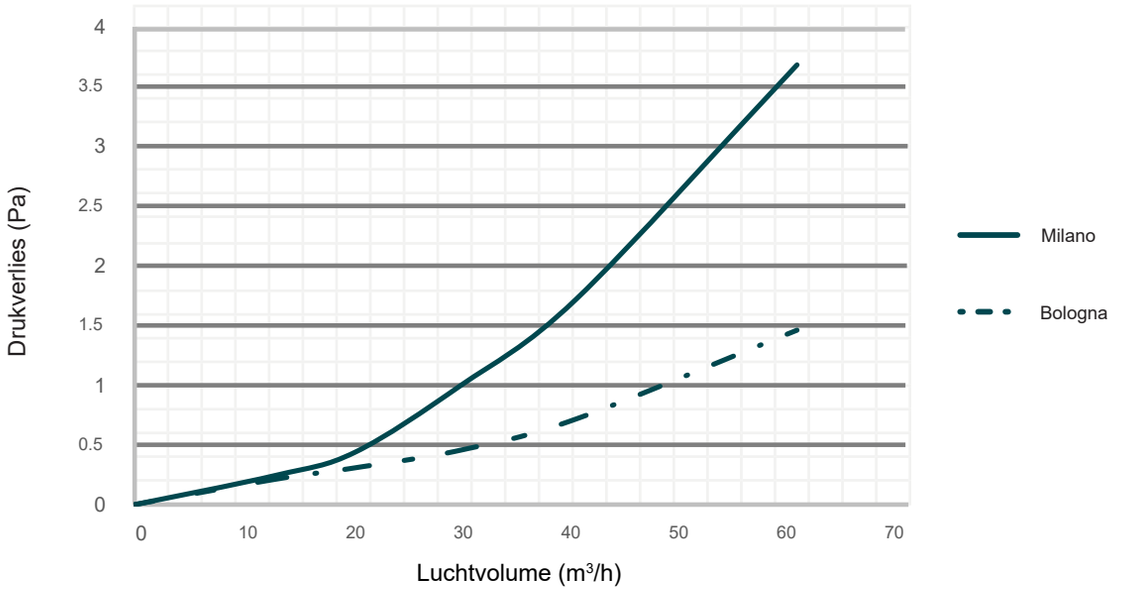


Drukverlies CLD 1xØ90 luchtafvoer

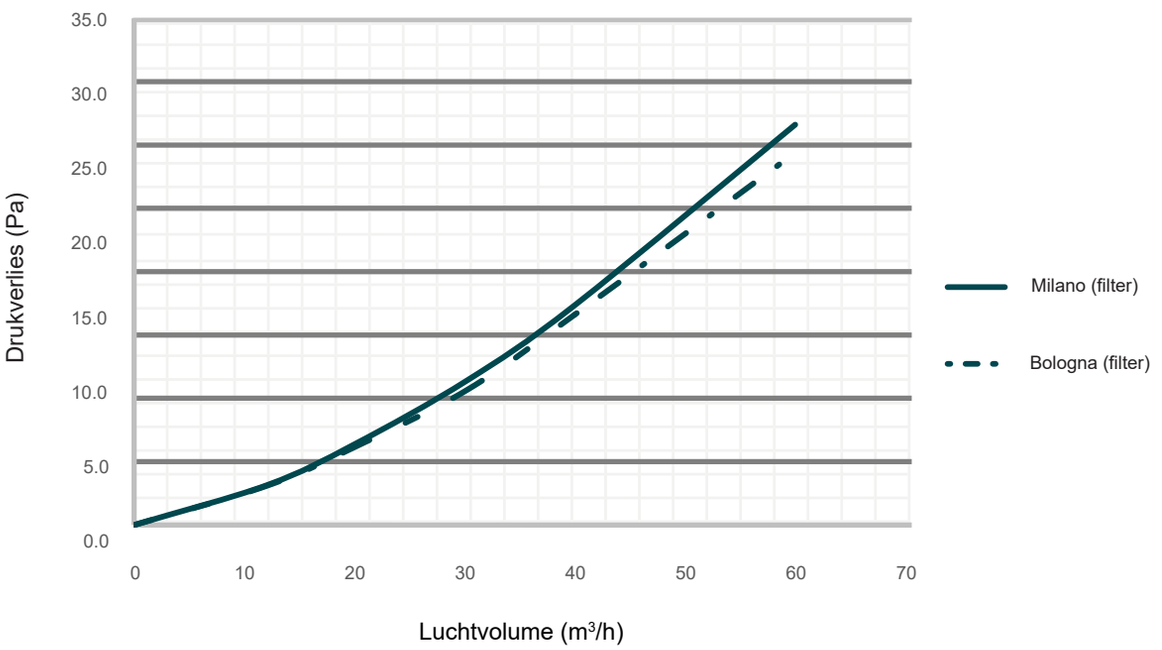


Drukverlies CLD 3xØ90 luchttoevoer

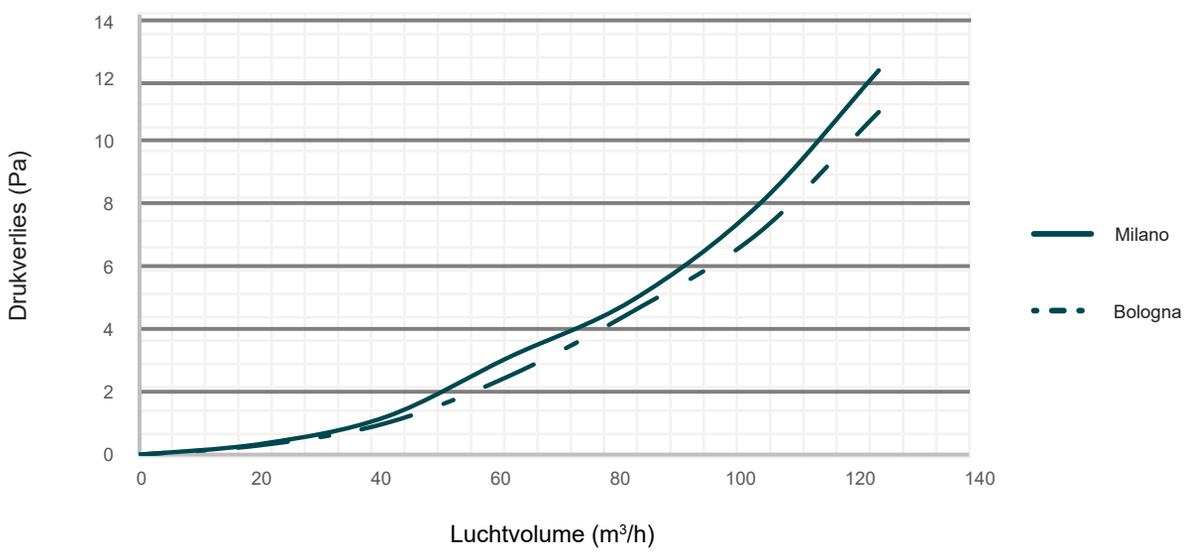


Drukverlies CLD 3xØ90 luchtafvoer

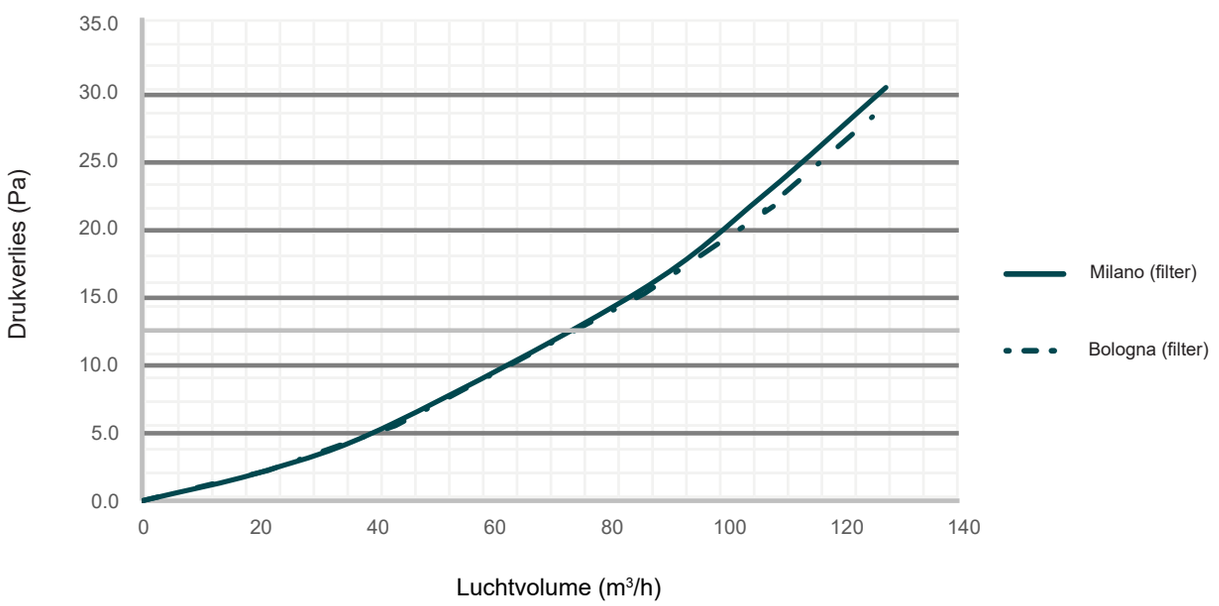

Drukverlies CLF luchttoevoer

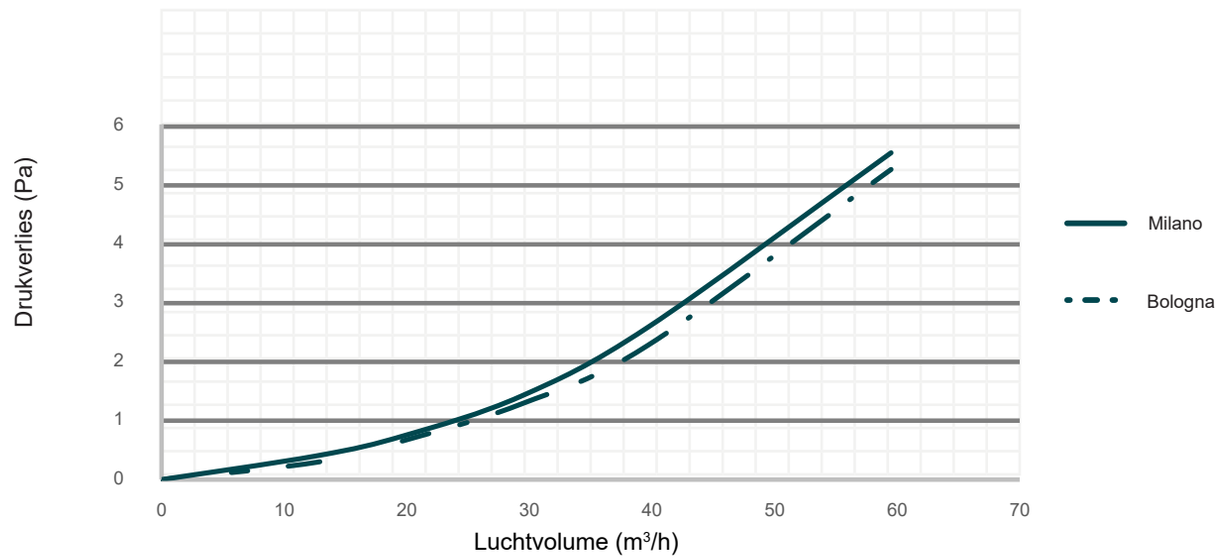

Drukverlies CLF luchtafvoer

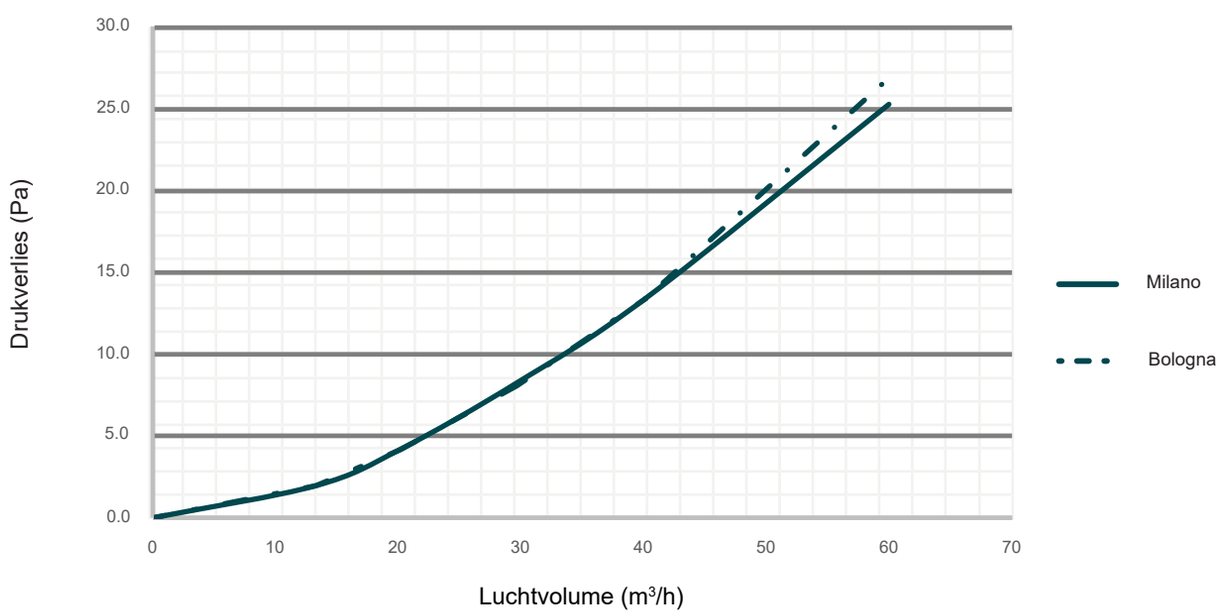

Artikeloverzicht

Beschrijving	Artikelnummer
ComfoGrid Designroosters klassieke lijn	
ComfoGrid Milano TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016 (incl. filter)	990 322 300
ComfoGrid Milano TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RVS (incl. filter)	990 322 301
ComfoGrid Milano CLD 1xØ90 - 290x170 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016 (incl. filter)	990 322 304
ComfoGrid Milano CLD 1xØ90 - 290x170 mm (max. 50 m³/h), RVS (incl. filter)	990 322 305
ComfoGrid Milano CLD 3xØ90 - 46x170 mm (max. 130 m³/h), RAL 9016 (incl. filter)	990 322 306
ComfoGrid Milano CLD 3xØ90 - 460x170 mm (max. 130 m³/h), RVS (incl. filter)	990 322 307
ComfoGrid Milano CLF - 340x130 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016	990 322 302
ComfoGrid Milano CLF - 340x130 mm (max. 50 m³/h), RVS	990 322 303
ComfoGrid Bologna TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016 (incl. filter)	990 322 310
ComfoGrid Bologna TVA & CLRF - Ø125 mm (max. 50 m³/h), RVS (incl. filter)	990 322 311
ComfoGrid Bologna CLD 1xØ90 - 260x160 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016 (incl. filter)	990 322 314
ComfoGrid Bologna CLD 1xØ90 - 260x160 mm (max. 50 m³/h), RVS (incl. filter)	990 322 315
ComfoGrid Bologna CLD 3xØ90 - 430x160 mm (max. 130 m³/h), RAL 9016 (incl. filter)	990 322 316
ComfoGrid Bologna CLD 3xØ90 - 430x160 mm (max. 130 m³/h), RVS (incl. filter)	990 322 317
ComfoGrid Bologna CLF - 340x130 mm (max. 50 m³/h), RAL 9016	990 322 312
ComfoGrid Bologna CLF - 340x130 mm (max. 50 m³/h), RVS	990 322 313
ComfoCase Roosterboxen	
ComfoCase TVA enkel 90°, Ø125/1xØ90 RLC, L = 300 mm	990 326 146
ComfoCase TVA dubbel 90°, Ø125/2xØ90 RLC, L = 300 mm	990 326 148
ComfoCase TVA enkel recht, Ø125/1xØ90 RLC, L = 160 mm	990 326 141
ComfoCase TVA dubbel recht, Ø125/2xØ90 RLC, L = 200 mm	990 320 713
ComfoCase CLRF enkel 90°, Ø125/1xFlat 51 RLC, L = 300 mm	990 322 211
ComfoCase CLRF dubbel 90°, Ø125/2xFlat 51 RLC, L = 300 mm	990 322 215
ComfoCase CLRF enkel recht, Ø125/1xFlat 51 RLC, L = 300 mm	990 322 216
ComfoCase CLD-P kopse aansluiting, 1x Ø90 - 250x144 mm	990 320 840
ComfoCase CLD-P zij aansluiting, 1x Ø90 - 250x144 mm	990 320 841
ComfoCase CLD 90° metaal, 3xØ90 RLC - 411x144 mm	990 320 545
ComfoCase CLD recht metaal, 3xØ90 RLC - 411x144 mm	990 320 546
ComfoCase CLF enkel 90°, ComfoGrid CLF/1xFlat 51 RLC, L = 140 mm	990 322 210
Toebehoren	
Montagebeugels voor ComfoCase TVA (10 stuks)	990 326 152
Montagebeugels voor ComfoCase CLD (2 stuks)	990 320 832
Set verlengstiften 40mm voor ComfoCase CLD en CSB (20 stuks)	990 320 688
ComfoTube 90 O-ring gecoat (10 stuks)	990 328 363
ComfoTube 90 inregelset	998 320 031
ComfoTube Flat 51 O-ring gecoat (10 stuks)	990 328 352
ComfoTube Flat 51 inregelset	990 322 015

Zehnder Group Nederland BV
Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle
Postbus 621 · 8000 AP Zwolle · Nederland · T +31 38 429 69 11
info@zehnder.nl · www.zehnder.nl

ZGNL-TD ComfoGrid Klassieke lijn v 012026, nl, wijzigingen voorbehouden