

TECHNISCHE FICHE

DucoFlex Plenum



3 x ovaal (F) 1 x ovaal (M)

Het DucoFlex Plenum 3 x ovaal (F) > 1 x ovaal (M) is multifunctioneel en flexibel inzetbaar. Op de ovale aansluiting (M) sluit u eenvoudig een ovale leiding aan, zodat het plenum op een toegankelijke positie te monteren is. Op de drie ovale aansluitingen (F) monteert u verloopstukken 3x63, 3x75 of 2x90.



Eigenschappen

Artikelnummer	0000-7049
Afmetingen (B x H x L)	230 x 70 x 235 mm
Luchtdichtheidsklasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen	• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go"-principe • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Aansluitingen	• 3 x ovaal (F) • 1 x ovaal (M)
Toepassingsgebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	300 m³/h
Materiaal	ABS
Kleur	Groen
Verpakking	• Verpakt per stuk • Extra in de verpakking: 1x afsluitdop ovaal

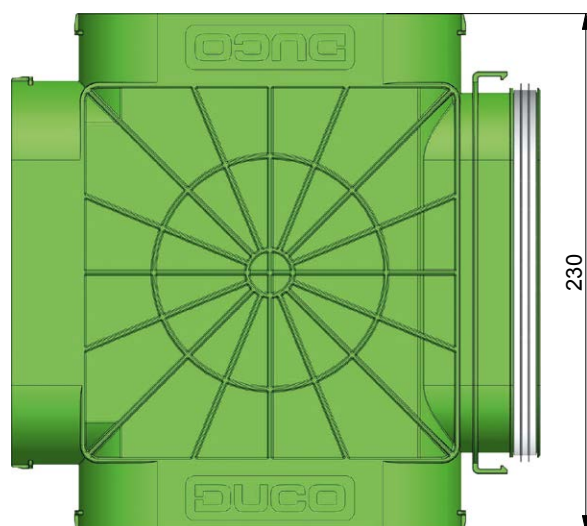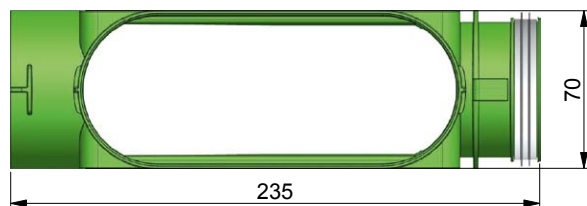

Druk/debiet karakteristieken

Debiet m ³ /h	Druk Pa (toevoer) 2 aansluitingen	Druk Pa (toevoer) 3 aansluitingen	Druk Pa (afvoer) 2 aansluitingen	Druk Pa (afvoer) 3 aansluitingen
50	0.7	0.1	0.7	0.1
75	1.6	0.2	1.5	0.1
100	2.8	0.4	2.8	0.2
125	4.4	0.6	4.3	0.4
150	6.3	0.9	6.2	0.6

