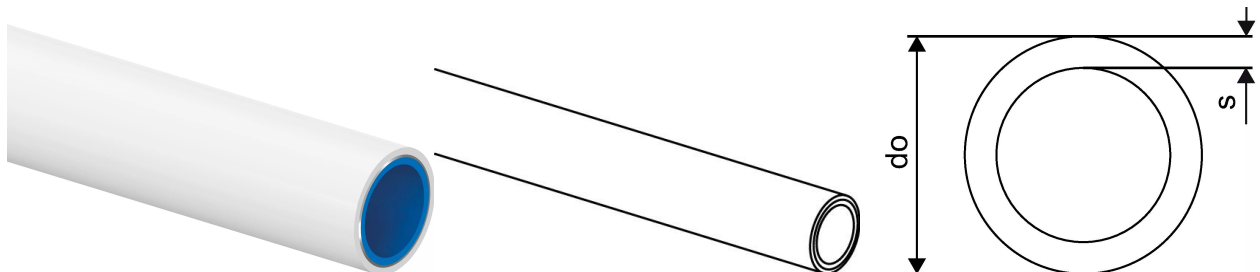


## Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 10m

1091638

- Rol



### Over Uponor Uni Pipe PLUS leiding wit

#### Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meergelagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meergelagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

#### Toepassing

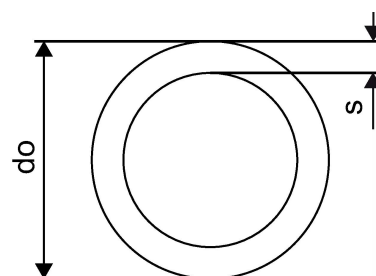
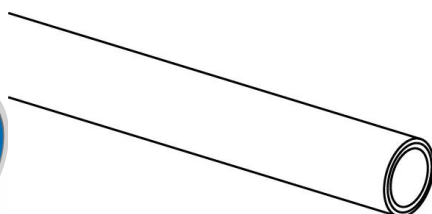
- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 10m

1091638

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905222995  |
| Item no GF   | 35001091638    |
| Item no GTIN | 06414905222995 |

**Afmetingen**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 16    |
| Artikeleenheid Lengte   | 1000  |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,105 |
| Artikeleenheid Breedte  | 16    |
| Item_UOM                | m     |

**Measurements**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Lengte            | 10 |
| Buitendiameter_do | 16 |
| Wanddikte_s       | 2  |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414905269471 |
| Verpakking GTIN PL4        | 06414905277254 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 600            |
| Verpakkingshoogte PL4      | 2000           |
| Verpakkingslengte PL1      | 800            |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 220            |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 880            |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box       |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet         |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,384          |
| Verpakkingsvolume PL4      | 1,92           |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 25,67          |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Verpakkingsgewicht PL4 | 127,68 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 800    |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800    |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)