



## Uitblaastuit met gaas 45° VUG

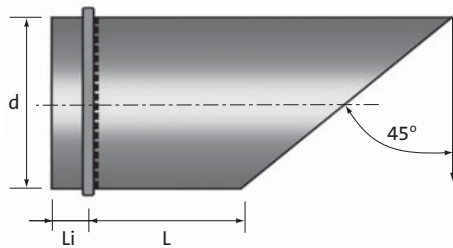

d	L mm	Li mm	Gew. kg
080	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	120	40	0,35
125	120	40	0,47
150	120	40	0,59
160	120	40	0,64
180	120	40	0,75
200	120	40	0,87
224	120	40	1,00
250	140	40	1,19
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	140	40	1,67
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	160	65	2,41
450	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
500	160	65	3,43
630	160	65	5,01

## Gaasrooster VGR



d	Li mm	Gew. kg
080	40	0,12
100	40	0,12
125	40	0,12
150	40	0,13
160	40	0,14
180	40	0,16
200	40	0,23
224	40	0,25
250	40	0,27
280	40	0,34
300	40	0,36
315	40	0,38
355	65	0,65
400	65	0,86
450	65	0,90
500	65	1,40
630	n.v.t.	n.v.t.

Eurovent / Luka norm