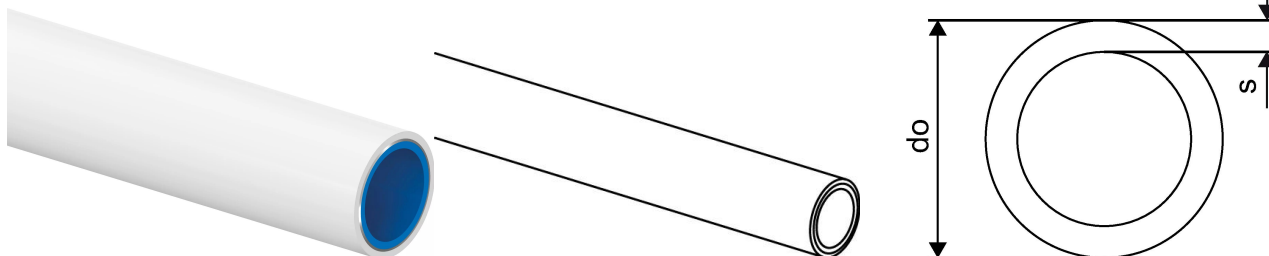


Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 100m

1059576

- Rol



Over Uponor Uni Pipe PLUS leiding wit

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerlagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing

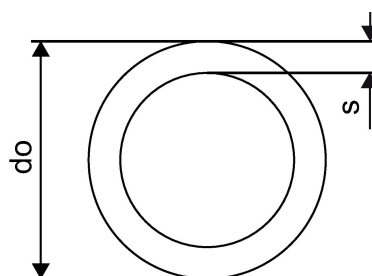
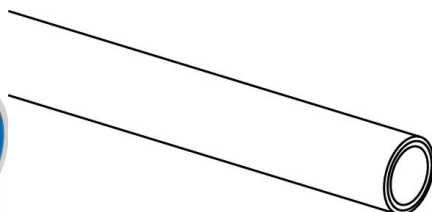
- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 100m

1059576

**Product code**

Item no EAN	4021598121249
Item no GF	35001059576
Item no GTIN	04021598121249
Item no LVI	1720137
Item no NOBB	48167223
Item no NRF	5072088
Item no RSK	2004921
Item no VVS	087480516

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,117
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	100
Buitendiameter_do	16
Wanddikte_s	2,0

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412082
Verpakking GTIN PL4	06414905412099
Verpakkingshoogte PL1	130
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	2000

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,079092
Verpakkingsvolume PL4	1,92
Verpakkingsgewicht PL1	12,816
Verpakkingsgewicht PL4	281,32
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl