


## Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 blue 75m

**1063059**

- Buis in beschermkoker
- Geleverd in een ring
- Gegolfde beschermbuis, gemaakt van HDPE

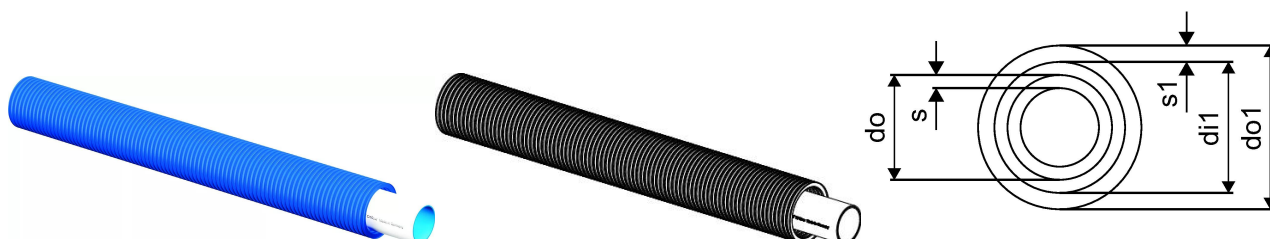

### Over Uponor UNI PIPE PLUS leiding wit in mantelbuis

#### Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meermalenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meermalenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

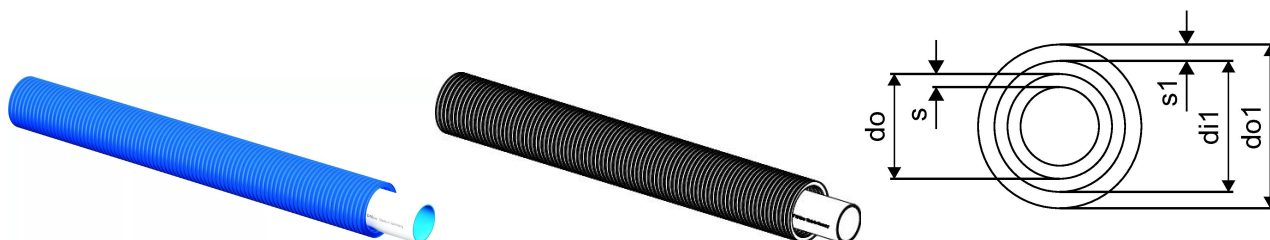

## Measurements

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Binnendiameter_di1 | 20  |
| Buitendiameter_do  | 16  |
| Buitendiameter_do1 | 25  |
| Wanddikte_s        | 2,3 |
| Wanddikte_s1       | 2,5 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598122987  |
| Item no GF   | 35001063059    |
| Item no GTIN | 04021598122987 |
| Item no VVS  | 087482416      |

## Afmetingen

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 25   |
| Artikeleenheid Lengte   | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,18 |
| Artikeleenheid Breedte  | 25   |
| Item_UOM                | m    |

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414905413195 |
| Verpakking GTIN PL4        | 06414900299404 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 130            |
| Verpakkingshoogte PL4      | 2000           |
| Verpakkingslengte PL1      | 800            |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 75             |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 1125           |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box       |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet         |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Verpakkingsvolume PL1  | 0,08216 |
| Verpakkingsvolume PL4  | 1,92    |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 13,635  |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 233     |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 790     |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800     |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)