

TECHNISCHE FICHE

DucoFlex Bocht 90°


Ø 75 & Ø 90

Gebruik de DucoFlex Bocht 90° om in DucoFlex leiding Ø 75 of Ø 90 een bocht van 90° te realiseren.





Eigenschappen

Artikelnummers	• 0000-7066 (Ø 75) • 0000-7067 (Ø 90)
Afmetingen (B x H x L)	• Ø 75: 200 x 91 x 200 mm • Ø 90: 215 x 106,5 x 215 mm
Luchtdichtheidsklasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen	• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go"-principe • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Aansluitingen	• 2 x Ø 75 (F) • 2 x Ø 90 (F)
Toepassingsgebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	• Ø 75: 37,5 m³/h • Ø 90: 50 m³/h
Materiaal	ABS
Kleur	Groen
Verpakking	Verpakt per stuk

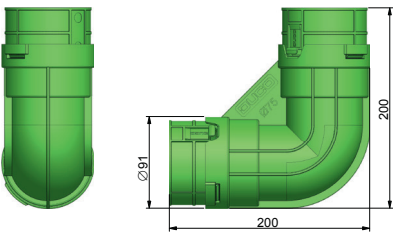

0000-7066

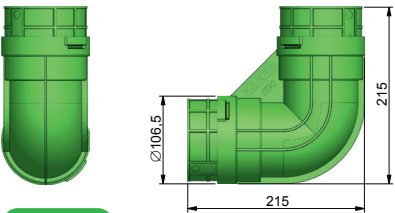

0000-7067



Druk/debiet karakteristieken

Debiet m³/h	Druk Pa (toevoer) Ø 75	Druk Pa (afvoer) Ø 75
10	0.4	0.5
20	2.3	2.0
30	4.8	4.4
40	8.9	7.6

Debiet m³/h	Druk Pa (toevoer) Ø 90	Druk Pa (afvoer) Ø 90
10	0.1	0.2
20	1.1	0.9
30	2.6	2.4
40	4.4	4.1
50	6.9	6.4

