


TECHNISCHE FICHE

DucoFlex Koppeling

Ø 63, 75 & 90

Gebruik de DucoFlex Koppeling om DucoFlex leidingen Ø63, 75 of 90 luchtdicht met elkaar te verbinden.

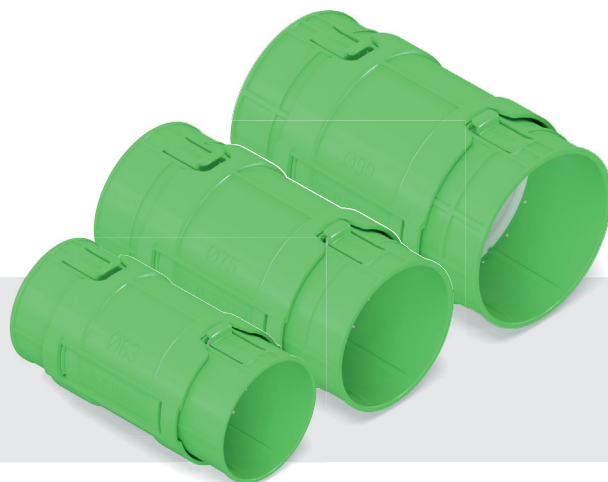

Eigenschappen

Artikelnummers	• 0000-7063 (Ø 63) • 0000-7064 (Ø 75) • 0000-7065 (Ø 90)
Afmetingen (Ø x L)	• Ø 63: 76 x 151 mm • Ø 75: 91 x 175 mm • Ø 90: 106.5 x 175 mm
Luchtdichtheidsklasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen	• Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go"-principe • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 40°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Aansluitingen	• 0000-7063: 2 x Ø 63 (F) • 0000-7064: 2 x Ø 75 (F) • 0000-7065: 2 x Ø 90 (F)
Toepassingsgebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	• Ø 60 = 25 m³/h • Ø 75 = 37.5 m³/h • Ø 90 = 50 m³/h
Materiaal	ABS
Kleur	Groen
Verpakking	Verpakt per stuk

